



Anreihstandschränk, univers, IP 54, Schutzklasse I,
1900x1350x600 mm

FG25XD

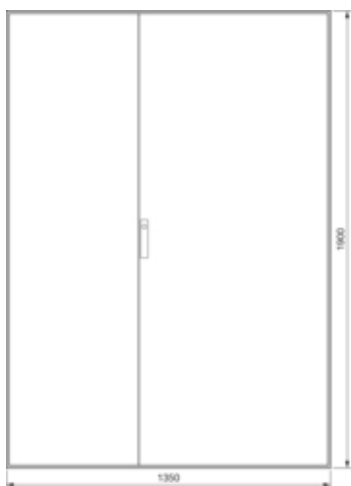


Abbildung ähnlich
(Bild zeigt FG25XD1)

Architektur

Montageart	Einzel und Reihenaufstellung
------------	------------------------------

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz	nein
--------------------------	------

Strom

Nennstrom	1600 A
-----------	--------

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	1,5 mm
Türschliessungstyp	3 mm Doppelbartverschluß
Anzahl der Schlösser	1
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Doppeltür, asymmetrisch
Anzahl der Türen	2
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	nein

Werkstoff

Farbe	lichtgrau RAL 7035
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	pulverbeschichtet

Abmessungen

Einbautiefe	600 mm
Tiefe installiertes Produkt	600 mm
Innentiefe	600 mm
Höhe installiertes Produkt	1900 mm
Breite installiertes Produkt	1350 mm
Breite in Teilungseinheiten	60
Materialdicke Gehäuse	1,5 mm

Montage

Geeignet für Außengebrauch	nein
----------------------------	------

Zubehör

Mit Montageplatte	nein
Mit Schloss	ja

Ausstattung

Anzahl Reihen	60
Anzahl Felder	5
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	10
Erweiterung möglich	ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	>IK10
Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Funktionserhalt	-