



Anreihstandschränk, univers, IP 54, Schutzklasse I,  
1900x1600x600 mm

FG26XD

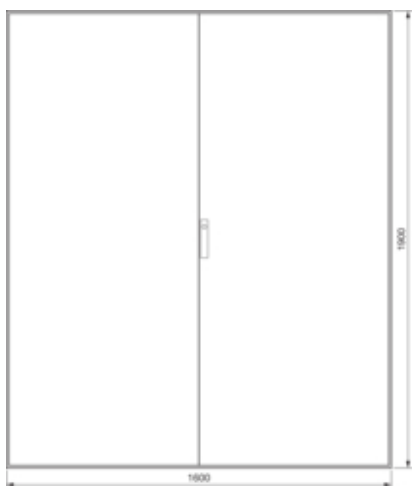


Abbildung ähnlich  
(Bild zeigt FG26XD1)

#### Architektur

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Montageart | Einzel und Reihenaufstellung |
|------------|------------------------------|

#### Kompatibilität

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Geeignet für Blitzschutz | nein |
|--------------------------|------|

#### Strom

|           |        |
|-----------|--------|
| Nennstrom | 1600 A |
|-----------|--------|

#### Deckel, Tür

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Deckel Material Dicke    | 1,5 mm                   |
| Türschliessungstyp       | 3 mm Doppelbartverschluß |
| Anzahl der Schlösser     | 1                        |
| Deckel Art               | geschlossen              |
| Türflügel                | Doppeltür, asymmetrisch  |
| Anzahl der Türen         | 2                        |
| Art der Abdeckung        | Tür                      |
| Transparenter Deckel/Tür | nein                     |

#### Werkstoff

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Farbe      | lichtgrau RAL 7035   |
| Farbe      | lichtgrau            |
| RAL Farbe  | RAL 7035 - Lichtgrau |
| Werkstoff  | Stahlblech           |
| Oberfläche | pulverbeschichtet    |

#### Abmessungen

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Einbautiefe                  | 600 mm  |
| Tiefe installiertes Produkt  | 600 mm  |
| Innentiefe                   | 600 mm  |
| Höhe installiertes Produkt   | 1900 mm |
| Breite installiertes Produkt | 1600 mm |
| Breite in Teilungseinheiten  | 72      |
| Materialdicke Gehäuse        | 1,5 mm  |

#### Montage

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Außengebrauch | nein |
|----------------------------|------|

#### Zubehör

|                   |      |
|-------------------|------|
| Mit Montageplatte | nein |
| Mit Schloss       | ja   |

#### Ausstattung

|   |    |
|---|----|
| Anzahl Reihen                           | 72 |
| Anzahl Felder                           | 6  |
| Anzahl Schlüssel                        | 1  |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 12 |
| Erweiterung möglich                     | ja |

#### Normen

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Europäische Direktive WEEE | nicht betroffen |
|----------------------------|-----------------|

#### Sicherheit

|  |                |
|--|----------------|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | >IK10          |
| Schutzart                                    | IP54           |
| Schutzklasse                                 | Schutzklasse I |
| Funktionserhalt                              | -              |