




**Außeneck schnittkaschierend Stahlblech LFS 60x60mm
verzinkt**

R2582VERZ

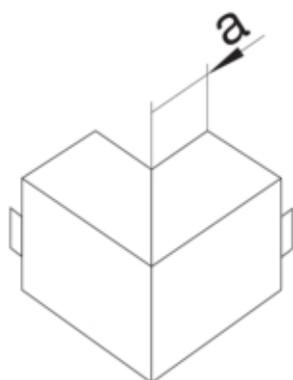

Architektur

Montageart	Durch Oberteil
------------	----------------

Funktion

Schnittkaschierend	ja
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12	nein

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	nein
Symmetrisch	ja

Kompatibilität

Produktkompatibilität	LFS
-----------------------	-----

Konnektivität

Kanalverbindung	keine Kupplung
-----------------	----------------

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe	-
-------------------------	---

Werkstoff

Farbe	verzinkt
Werkstoff	Stahl
Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	verzinkt

Abmessungen

Kanalhöhe	60 mm
Länge	50 mm
Kanalbreite	60 mm
Maß a	50 mm

Montage

Bodenlochungen	Ohne Bodenlochung
----------------	-------------------

Einstellungen

Winkelbereich	90 °
---------------	------

Zubehör

Formteilausführung	Haubenformteil
--------------------	----------------

Ausstattung

Mit Schutzfolie	nein
-----------------	------

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

Schutzart	IP30
-----------	------

Halogenfrei	ja
-------------	----

Schlagfestigkeit	IK08
------------------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5 90 °C
--------------------	----------