


**Außeneck schnittkaschierend Stahlblech LFS 60x100mm  
verzinkt**

R2662VERZ

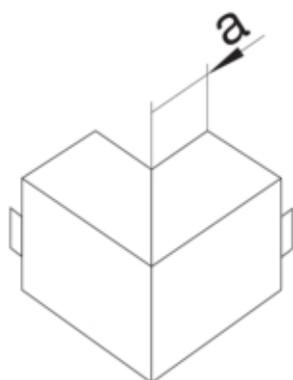

**Architektur**

Montageart	Durch Oberteil
------------	----------------

**Funktion**

Schnittkaschierend	ja
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12	ja

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung	nein
Symmetrisch	ja

**Kompatibilität**

Produktkompatibilität	LFS
-----------------------	-----

**Konnektivität**

Kanalverbindung	keine Kupplung
-----------------	----------------

**Deckel, Tür**

Oberteil mit Dichtlippe	-
-------------------------	---

**Werkstoff**

Farbe	verzinkt
Werkstoff	Stahl
Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	verzinkt

**Abmessungen**

Kanalhöhe	60 mm
Länge	50 mm
Kanalbreite	100 mm
Maß a	50 mm

**Montage**

Bodenlochungen	Ohne Bodenlochung
----------------	-------------------

**Einstellungen**

Winkelbereich	90 °
---------------	------

**Zubehör**

Formteilausführung	Haubenformteil
--------------------	----------------

**Ausstattung**

Mit Schutzfolie	nein
-----------------	------

**Normen**

Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

**Sicherheit**

Schutzart	IP30
-----------	------

Halogenfrei	ja
-------------	----

Schlagfestigkeit	IK08
------------------	------

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	-5 90 °C
--------------------	----------