




Flachwinkel Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x160mm verzinkt

L6965VERZ

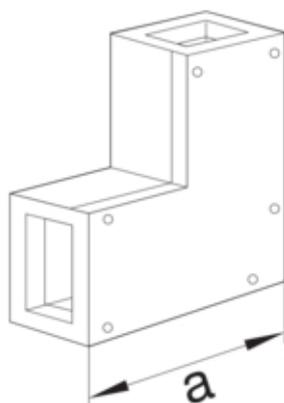

Architektur

| | |
|------------|------------|
| Montageart | Geschraubt |
|------------|------------|

Funktion

| | |
|--------------------|------|
| Schnittkaschierend | nein |
|--------------------|------|

Ausführung

| | |
|-------------|----|
| Symmetrisch | ja |
|-------------|----|

Deckel, Tür

| | |
|-------------------------|---|
| Oberteil mit Dichtlippe | - |
|-------------------------|---|

Werkstoff

| | |
|-----------------|--------------|
| Farbe | verzinkt |
| Werkstoff | Stahl / Gips |
| Werkstoffgruppe | Stahl, Gips |
| Oberfläche | verzinkt |

Mechanische Eigenschaften

| | |
|--------------------|------|
| Abbiegung (Winkel) | 90 ° |
|--------------------|------|

Abmessungen

| | |
|------------------|--------|
| Höhe innen | 103 mm |
| Kanalhöhe | 196 mm |
| Länge | 400 mm |
| Breite Einbaumaß | 154 mm |
| Kanalbreite | 250 mm |
| Maß a | 400 mm |

Montage

| | |
|----------------|------------------|
| Bodenlochungen | Mit Bodenlochung |
|----------------|------------------|

Kabel

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Lichter/innerer Querschnitt | 15862 mm ² |
|-----------------------------|-----------------------|

Einstellungen

| | |
|---------------|------|
| Winkelbereich | 90 ° |
|---------------|------|

Zubehör

| | |
|--------------------|------------------------|
| Formteilausführung | Unterteil und Oberteil |
|--------------------|------------------------|

Ausstattung

| | |
|--------------------------------|----|
| Anzahl der beflammbaren Seiten | 3 |
| Trennwände möglich | ja |

Sicherheit

| | |
|------------------------|-------------|
| Halogenfrei | ja |
| Feuerwiderstandsklasse | E 30 - E 90 |

Gewicht

| | |
|---------|----------|
| Gewicht | 24,26 kg |
|---------|----------|