# Leitungsführungskanal mit Trennwandeinbauoption PVC FB 100x230mm cremeweiß

FB9923009001

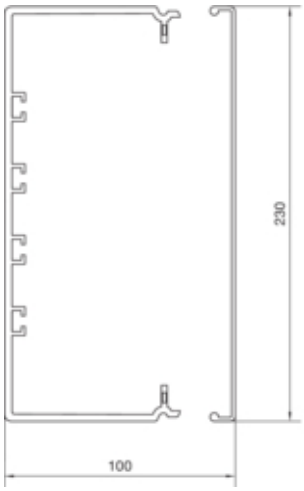


**Architektur**

| | |
|---|---|
| Montageart | Bodenlochung |

**Funktion**

| | |
|---|---|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12 | nein |

**Ausführung**

| | |
|---|---|
| Symmetrisch | ja |

**Kompatibilität**

| | |
|---|---|
| Format Geräteeinbaumöglichkeit | keine |

**Konnektivität**

| | |
|---|---|
| Kanalverbindung | keine Kupplung |

**Kapazität**

| | | |
|---|---|---|
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm | Füllgrad 0.5 | 77 |
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm mit/ohne Geräteeinbau | Füllgrad 0.5 | 118 |

**Deckel, Tür**

| | |
|---|---|
| Montageart der Oberteile | Übergreifend |
| Deckelausführung | lose |
| OT-Breite | 230 mm |
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1 |

**Werkstoff**

| | |
|---|---|
| Farbe | cremeweiß |
| RAL Farbe | RAL 9001 - Cremeweiß |
| Werkstoff | PVC |
| Werkstoffgruppe | Kunststoff |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Transparent | nein |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Kanalhöhe | 100 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Kanalbreite | 230 mm |

**Montage**

| | |
|---|---|
| Bodenlochungen | Mit Bodenlochung |

**Kabel**

| | |
|---|---|
| Lichter/innerer Querschnitt | 19660 mm² |

**Lieferumfang**

| | |
|---|---|
| Lieferung auf Rolle | nein |

**Ausstattung**

| | |
|---|---|
| Anzahl steckbare Trennwände | 4 |
| Kammeranzahl | 1 / 5 |
| Klammern pro Meter | 2 |
| Mit Kabelhalteklammer | nein |
| Mit Schutzfolie | nein |

**Normen**

| | |
|---|---|
| Zulassungen | EN50085-2-1 |
| Europäische Direktive RoHs | freiwillige übereinstimmung |

**Sicherheit**

| | |
|---|---|
| Halogenfrei | nein |

**Temperatur**

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | -5  65 °C |