




Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 68x130mm Oberteil
80mm aus alu natureloxiert

BRA651305ELN

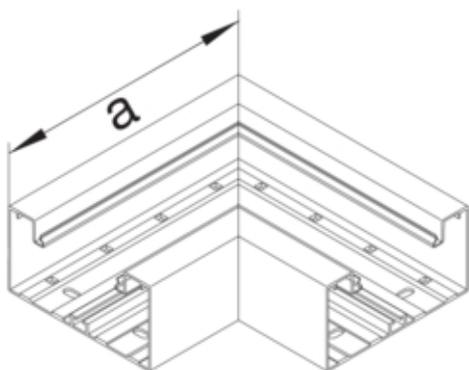

Architektur

| | |
|------------|----------|
| Montageart | Geclipst |
|------------|----------|

Funktion

| | |
|--------------------|----|
| Schnittkaschierend | ja |
|--------------------|----|

Ausführung

| | |
|----------------------------|------|
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Symmetrisch | ja |

Konnektivität

| | |
|-----------------|----------------|
| Kanalverbindung | keine Kupplung |
|-----------------|----------------|

Deckel, Tür

| | |
|-----------------------------------|------|
| Oberteil mit Dichtlippe | nein |
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1 |

Werkstoff

| | |
|-----------------|---------------------|
| Farbe | aluminium |
| Werkstoff | Aluminium |
| Werkstoffgruppe | Aluminium |
| Oberfläche | anodisiert/eloxiert |

Abmessungen

| | |
|-------------|--------|
| Kanalhöhe | 68 mm |
| Kanalbreite | 130 mm |
| Maß a | 210 mm |

Montage

| | |
|----------------|------------------|
| Bodenlochungen | Mit Bodenlochung |
|----------------|------------------|

Einstellungen

| | |
|---------------|------|
| Winkelbereich | 90 ° |
|---------------|------|

Zubehör

| | |
|--------------------|-----------|
| Formteilausführung | Unterteil |
|--------------------|-----------|

Ausstattung

| | |
|-----------------------|------|
| Mit Kabelhalteklammer | nein |
| Mit Schutzfolie | nein |

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Europäische Direktive RoHs | freiwillige übereinstimmung |
|----------------------------|-----------------------------|

Sicherheit

| | |
|-------------|----|
| Halogenfrei | ja |
|-------------|----|

Verwendung Bedingungen

| | |
|--------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | -30 90 °C |
|--------------------|-----------|