




UKK190283

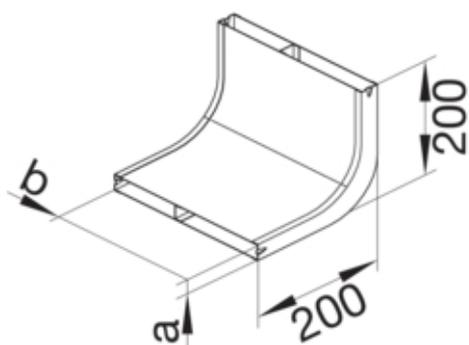

Fonctions

| | |
|--|-----|
| Compatible avec les goulottes de sol recouvertes d'une chape | oui |
| Compatible avec les goulottes de sol fermées à ras de la chape | non |

Matières

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Couleur | zingué |
| Matière | tôle d'acier |
| Groupe de matériau | acier |
| Type de traitement de surface | zingué |

Dimensions

| | |
|--------------------------|--------|
| Hauteur produit installé | 28 mm |
| Longueur | 200 mm |
| Largeur produit installé | 190 mm |
| Mesure a | 28 mm |
| Mesure b | 190 mm |

Accessoires inclus

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Changement de direction | vertical ascendant |
|-------------------------|--------------------|

Equipement

| | |
|-------------------------|---|
| Nombre de compartiments | 3 |
|-------------------------|---|

Standards

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Homologations | EN50085-2-2 |
| Directive européenne RoHS | conformité volontaire |

Sécurité

| | |
|---------------|-----|
| Sans halogène | oui |
|---------------|-----|