


BDE04059005

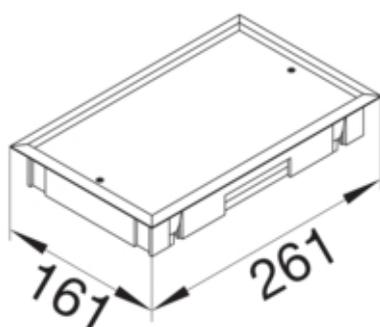

#### Architecture

Sortie de câble	Sans sortie de câble dans le couvercle
-----------------	--

#### Fonctions

Compatible avec l'installation en plancher creux	oui
Compatible avec l'installation en faux plancher	oui
Compatible avec les goulottes sous le plancher	oui
Adapté au nettoyage humide	non

#### Modèle

Module	-
--------	---

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle	Aveugles
Matériau du couvercle	Polyamide

#### Matières

Couleur	noir
Couleur RAL	RAL 9005 - Noir foncé
Matière	polyamide (PA)
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	structurée

#### Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	50 mm
Longueur extérieur	161 mm
Longueur intérieur	147 mm
Largeur intérieur	247 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	5 mm
Largeur extérieure	161 mm
Taille nominale d'installation	E04

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 1,5 kN
Installation sur mur en béton	oui

#### Equipement

Avec cadre de protection pour revêtement de sol	oui
Avec évidement pour revêtement de sol	oui

#### Sécurité

Classe de protection (IP) en état inutilisé	IP30
Classe de protection (IP) en état d'utilisation	IP20
Résistance au choc	IK08