


EKQ0600LE2

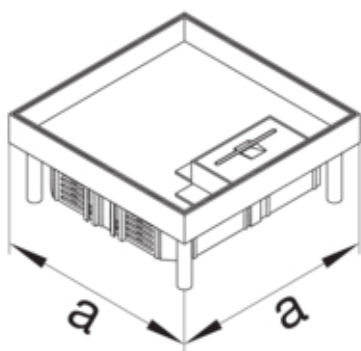

Fonctions

Compatible avec l'installation en plancher creux	oui
Compatible avec l'installation en faux plancher	oui
Compatible avec les goulottes sous le plancher	oui
Adapté au nettoyage humide	non

Porte, couvercle

Forme de couvercle	Prise de câble
--------------------	----------------

Matières

Couleur	acier inoxydable
Couleur sortie de câble	silver
Matière	acier inoxydable
Matériau de sortie de câble	-
Groupe de matériau	acier inoxydable

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	115 mm
Longueur intérieur	200 mm
Largeur intérieur	200 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	38 mm
Taille nominale d'installation	Q06

Installation, montage

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 1,5 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 3 kN
-----------------	--

Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	6
Nombre de boîte d'appareillage	2
Nombre de sorties de câbles	1
Version sortie de câble	Tournant

Standards

Homologations	EN50085-2-2
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

Sécurité

Sans halogène	oui
Classe de protection (IP) en état inutilisé	IP30
Classe de protection (IP) en état d'utilisation	IP20
Résistance au choc	IK10