




EKR1200BL2

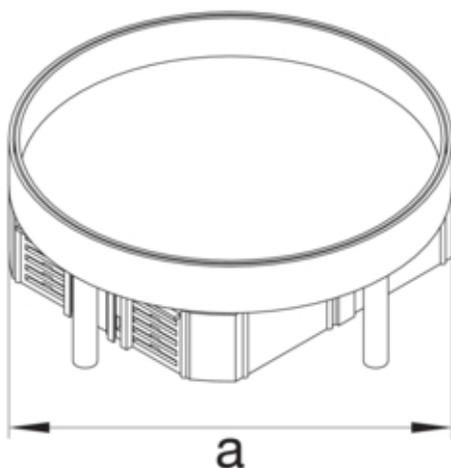

#### Fonctions

Compatible avec l'installation en plancher creux	oui
Compatible avec l'installation en faux plancher	oui
Compatible avec les goulottes sous le plancher	oui

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle	Aveugles
--------------------	----------

#### Matières

Couleur	acier inoxydable
Matière	acier inoxydable
Groupe de matériau	acier inoxydable

#### Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	115 mm
Diamètre d'installation	306 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	38 mm
Taille nominale d'installation	R12

#### Installation, montage

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 1,5 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 3 kN
-----------------	--

#### Equipement

Avec évidement pour revêtement de sol	oui
---------------------------------------	-----

#### Standards

Homologations	EN50085-2-2
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

**Sécurité**

Sans halogène	oui
Classe de protection (IP) en état d'utilisation	IP20
Résistance au choc	IK10