




EKR0600LE1

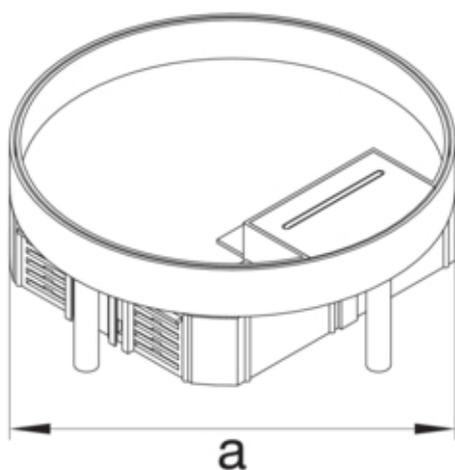

#### Fonctions

Compatible avec l'installation en plancher creux	oui
Compatible avec l'installation en faux plancher	oui
Compatible avec les goulottes sous le plancher	oui
Adapté au nettoyage humide	non

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle	Prise de câble
--------------------	----------------

#### Matières

Couleur	acier inoxydable
Couleur sortie de câble	silver
Matière	acier inoxydable
Matériau de sortie de câble	-
Groupe de matériau	acier inoxydable

#### Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	100 mm
Diamètre d'installation	215 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	23 mm
Taille nominale d'installation	R06

#### Installation, montage

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 1,5 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 3 kN
-----------------	--

#### Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	6
Nombre de boîte d'appareillage	2
Nombre de sorties de câbles	1
Version sortie de câble	Tournant

#### Standards

Homologations	EN50085-2-2
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

#### Sécurité

Sans halogène	oui
Classe de protection (IP) en état inutilisé	IP30
Classe de protection (IP) en état d'utilisation	IP20
Résistance au choc	IK10