




Versorgungseinheit Alu Naßpflege R2 für Alu-Tubus 3mm
Bodenbelag Bodendose-Set

VANR2013

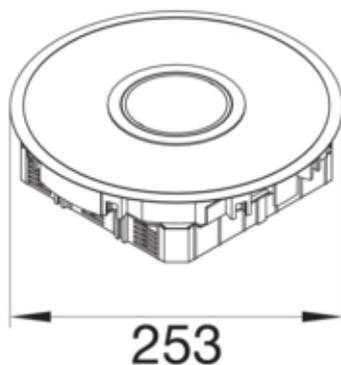

Architektur

Kabelausslass Mit Kabelausslass im Deckel

Funktion

Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Unterflurkanal	nein
Geeignet für Nasspflege	ja

Ausführung

Ausführung rund

Deckel, Tür

Oberfläche Deckel	sonstige
Werkstoff Deckel	Aluminium-Druckguss

Werkstoff

Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Werkstoffgruppe	Aluminium
Oberfläche	strukturiert

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	90 mm
Einbaudurchmesser	242 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung	3 mm
Außendurchmesser	253 mm

Montage

Geeignet für Außengebrauch	nein
Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 10 kN
Betoninstallation geeignet	ja

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	3
Anzahl der Steckdosen Typ SCHUKO	6

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätebecher	2
Mit Bodenbelagsschutzrahmen	ja
Mit Bodenbelagsaussparung	ja

Normen

Zulassungen	EN50085-2-2
-------------	-------------

Sicherheit

Halogenfrei	ja
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP66
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP20
Schlagfestigkeit	IK10