




**Flachwinkel PC/ABS halogenfrei zu Leitungsführungskanal
LFH 60x90mm cremeweiß**

M66759001

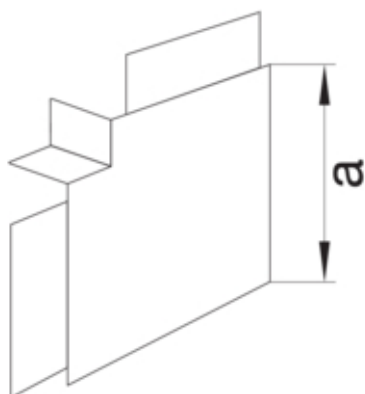

Architektur

| | |
|------------|----------------|
| Montageart | Durch Oberteil |
|------------|----------------|

Funktion

| | |
|---|------|
| Schnittkaschierend | nein |
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12 | nein |

Ausführung

| | |
|----------------------------|------|
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Symmetrisch | ja |

Kompatibilität

| | |
|-----------------------|---------|
| Produktkompatibilität | LF, LFF |
|-----------------------|---------|

Deckel, Tür

| | |
|-------------------------|---|
| Oberteil mit Dichtlippe | - |
|-------------------------|---|

Werkstoff

| | |
|------------|----------------------|
| Farbe | cremeweiß |
| RAL Farbe | RAL 9001 - Cremeweiß |
| Werkstoff | PC - ABS |
| Oberfläche | unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|-------------|--------|
| Kanalhöhe | 60 mm |
| Kanalbreite | 90 mm |
| Maß a | 120 mm |

Montage

| | |
|----------------|-------------------|
| Bodenlochungen | Ohne Bodenlochung |
|----------------|-------------------|

Einstellungen

| | |
|---------------|------|
| Winkelbereich | 90 ° |
|---------------|------|

Zubehör

| | |
|--------------------|----------------|
| Formteilausführung | Haubenformteil |
|--------------------|----------------|

Ausstattung

| | |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | nein |
|-----------------|------|

Sicherheit

| | |
|------------------|------|
| Halogenfrei | ja |
| Schlagfestigkeit | IK07 |

Verwendung Bedingungen

| | |
|--------------------|----------|
| Betriebstemperatur | -5 60 °C |
|--------------------|----------|

Temperatur

| | |
|---------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur | -30 90 °C |
|---------------------|-----------|