




**Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption
PVC FB 60x230mm reinweiß**

FB6023009010

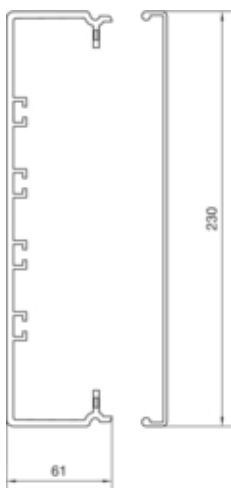

Architektur

| | |
|------------|--------------|
| Montageart | Bodenlochung |
|------------|--------------|

Funktion

| | |
|---|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12 | nein |
|---|------|

Ausführung

| | |
|----------------------------|------|
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Symmetrisch | ja |

Kompatibilität

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Format Geräteeinbaumöglichkeit | Standard 60mm, CEE, Automateinbau |
|--------------------------------|-----------------------------------|

Konnektivität

| | |
|-----------------|----------------|
| Kanalverbindung | keine Kupplung |
|-----------------|----------------|

Kapazität

| | | |
|--|--------------|----|
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm | Füllgrad 0.5 | 47 |
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm mit/ohne Geräteinbau | Füllgrad 0.5 | 62 |

Deckel, Tür

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Montageart der Oberteile | Übergreifend |
| Deckelausführung | lose |
| OT-Breite | 230 mm |
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1 |

Werkstoff

| | |
|-----------------|---------------------|
| Farbe | reinweiß |
| RAL Farbe | RAL 9010 - Reinweiß |
| Werkstoff | PVC |
| Werkstoffgruppe | Kunststoff |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Transparent | nein |

Abmessungen

| | |
|-------------|---------|
| Kanalhöhe | 61 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Kanalbreite | 230 mm |

Montage

| | |
|----------------|------------------|
| Bodenlochungen | Mit Bodenlochung |
|----------------|------------------|

Kabel

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Lichter/innerer Querschnitt | 11150 mm ² |
|-----------------------------|-----------------------|

Lieferumfang

| | |
|---------------------|------|
| Lieferung auf Rolle | nein |
|---------------------|------|

Ausstattung

| | |
|-----------------------------|-------|
| Anzahl steckbare Trennwände | 4 |
| Kammeranzahl | 1 / 5 |
| Klammern pro Meter | 2 |
| Mit Kabelhalteklammer | nein |
| Mit Schutzfolie | nein |

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Zulassungen | EN50085-2-1 |
| Europäische Direktive RoHs | freiwillige Übereinstimmung |

Sicherheit

| | |
|------------------|------|
| Schutzart | IP30 |
| Halogenfrei | nein |
| Schlagfestigkeit | IK07 |

Verwendung Bedingungen

| | |
|--------------------|----------|
| Betriebstemperatur | -5 60 °C |
|--------------------|----------|

Temperatur

| | |
|---------------------|----------|
| Umgebungstemperatur | -5 65 °C |
|---------------------|----------|