




Inneneck aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x100mm  
Oberteil 80mm lichtgrau

BRS6510047035

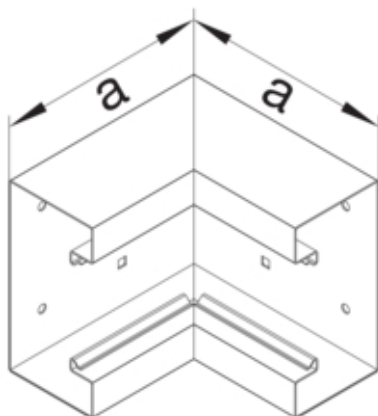

**Architektur**

|            |          |
|------------|----------|
| Montageart | Geclipst |
|------------|----------|

**Funktion**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Schnittkaschierend | ja |
|--------------------|----|

**Ausführung**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Symmetrisch                | ja   |

**Konnektivität**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Kanalverbindung | keine Kupplung |
|-----------------|----------------|

**Deckel, Tür**

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Oberteil mit Dichtlippe           | nein |
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1    |

**Werkstoff**

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Farbe           | lichtgrau            |
| RAL Farbe       | RAL 7035 - Lichtgrau |
| Werkstoff       | Stahlblech           |
| Werkstoffgruppe | Stahl                |
| Oberfläche      | pulverbeschichtet    |

**Abmessungen**

|             |        |
|-------------|--------|
| Kanalhöhe   | 68 mm  |
| Kanalbreite | 100 mm |
| Maß a       | 146 mm |

**Montage**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Bodenlochungen | Mit Bodenlochung |
|----------------|------------------|

**Einstellungen**

|               |      |
|---------------|------|
| Winkelbereich | 90 ° |
|---------------|------|

**Zubehör**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Formteilausführung | Unterteil |
|--------------------|-----------|

**Ausstattung**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Kabelhalteklammer | ja   |
| Mit Schutzfolie       | nein |

**Normen**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Europäische Direktive RoHs | freiwillige übereinstimmung |
|----------------------------|-----------------------------|

**Sicherheit**

|             |    |
|-------------|----|
| Halogenfrei | ja |
|-------------|----|

**Verwendung Bedingungen**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | -30 90 °C |
|--------------------|-----------|