




**Außeneck einstellbar halogenfrei zu Leitungsführungskanal
LFW 12x20mm reinweiß**

Abbildung ähnlich
(Bild zeigt ATA12203)

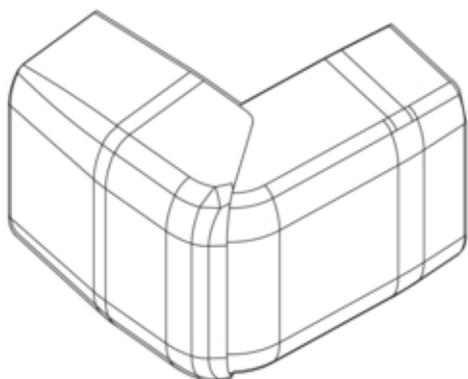

Architektur

| | |
|------------|----------|
| Montageart | Geclipst |
|------------|----------|

Funktion

| | |
|---|------|
| Schnittkaschierend | ja |
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12 | nein |

Ausführung

| | |
|----------------------------|------|
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Symmetrisch | ja |

Konnektivität

| | |
|-----------------|----------------|
| Kanalverbindung | keine Kupplung |
|-----------------|----------------|

Deckel, Tür

| | |
|-------------------------|------|
| Oberteil mit Dichtlippe | nein |
|-------------------------|------|

Werkstoff

| | |
|-----------------|---------------------|
| Farbe | reinweiß |
| RAL Farbe | RAL 9010 - Reinweiß |
| Werkstoff | ABS |
| Werkstoffgruppe | Kunststoff |
| Oberfläche | unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|-------------|---------|
| Kanalhöhe | 13 mm |
| Länge | 26,5 mm |
| Kanalbreite | 24 mm |

Montage

| | |
|----------------|-------------------|
| Bodenlochungen | Ohne Bodenlochung |
|----------------|-------------------|

Einstellungen

| | |
|---------------|------------|
| Winkelbereich | 83 / 140 ° |
|---------------|------------|

Zubehör

| | |
|--------------------|----------------|
| Formteilausführung | Haubenformteil |
|--------------------|----------------|

Ausstattung

| | |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | nein |
|-----------------|------|

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Zulassungen | EN50085-2-1 |
| Europäische Direktive RoHs | freiwillige Übereinstimmung |

Sicherheit

| | |
|------------------|------|
| Schutzart | IP40 |
| Halogenfrei | ja |
| Schlagfestigkeit | IK07 |

Verwendung Bedingungen

| | |
|--------------------|----------|
| Betriebstemperatur | -5 60 °C |
|--------------------|----------|

Temperatur

| | |
|---------------------|----------|
| Umgebungstemperatur | -5 60 °C |
|---------------------|----------|