




Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW
16x30mm reinweiß

ATA163049010

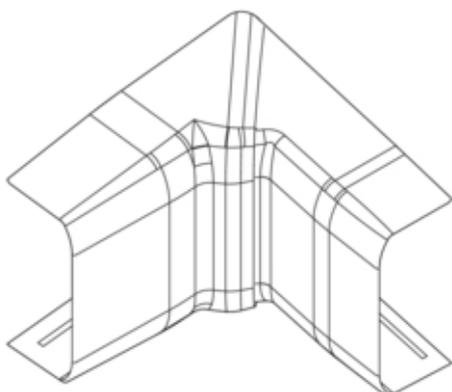

Architektur

Montageart	Geclipst
------------	----------

Funktion

Schnittkaschierend	ja
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12	nein

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	nein
Symmetrisch	ja

Konnektivität

Kanalverbindung	keine Kupplung
-----------------	----------------

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe	nein
-------------------------	------

Werkstoff

Farbe	reinweiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	ABS
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Abmessungen

Kanalhöhe	16 mm
Länge	49,5 mm
Kanalbreite	32 mm

Montage

Bodenlochungen	Ohne Bodenlochung
----------------	-------------------

Einstellungen

Winkelbereich	83 / 140 °
---------------	------------

Zubehör

Formteilausführung	Haubenformteil
--------------------	----------------

Ausstattung

Mit Kabelhalteklammer	nein
Mit Schutzfolie	nein

Normen

Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart	IP40
Halogenfrei	ja
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5 60 °C
--------------------	----------

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5 60 °C
---------------------	----------