


LED-Signalisation – kallysto

Orientierung oder Statusanzeige



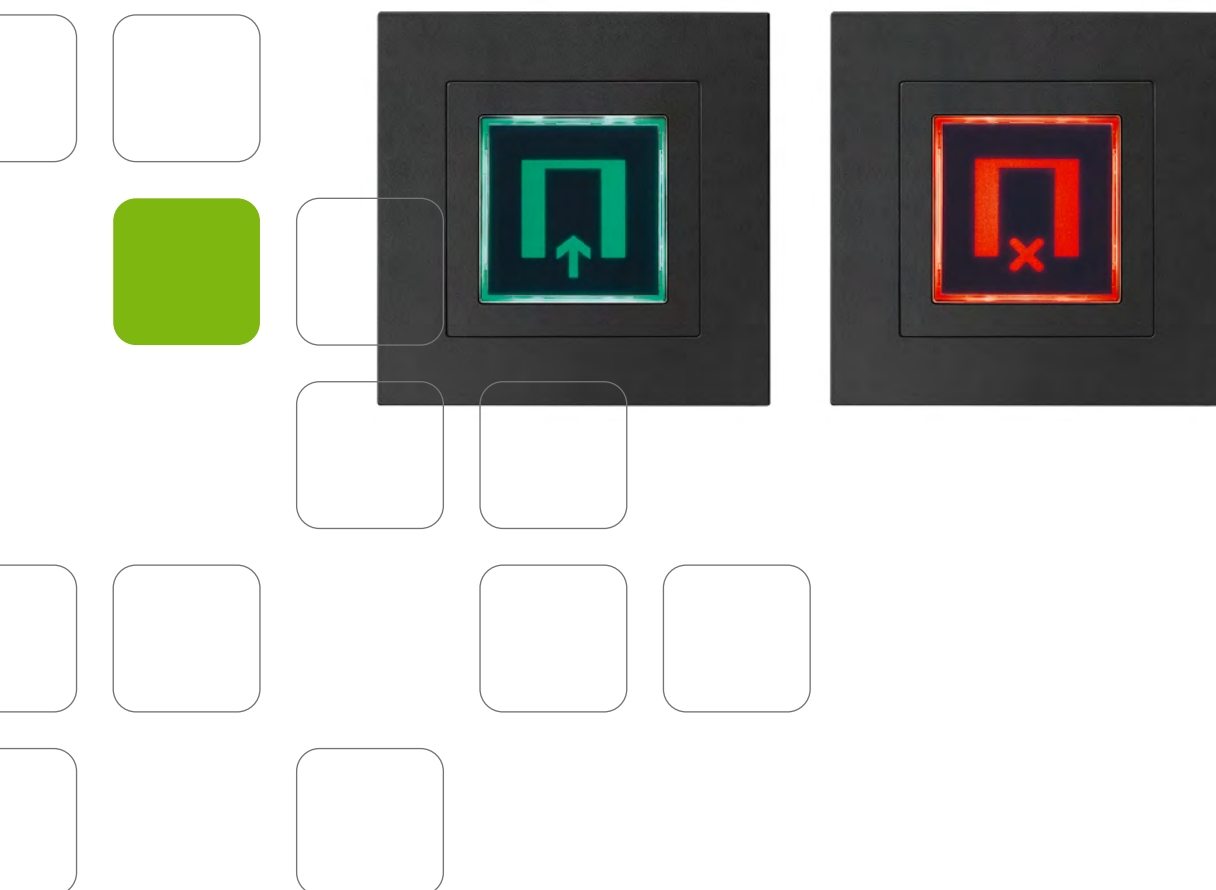

LED-Signalisation

Lichtbotschaften von kallysto

Ob als reine LED-Beleuchtung für die Statusanzeige und die Orientierung oder als Designelement mit einem Piktogramm als Informationsträger – die LED-Signalisation kann so vielseitig eingesetzt werden wie Ihre Kunden das wünschen. Es stehen die Farben Weiss, Blau sowie die Kombination Grün/Rot zur Verfügung. Letztere kann im selben Produkt dargestellt werden. Somit sind drei Statusanzeigen verfügbar. Zur optimalen optischen Darstellung trägt die homogene Lichtverteilung bei. Die LED-Signalisation ist für das gesamte kallysto-Sortiment verfügbar.

Verfügbare Piktogramme




WC: Männer



WC: Frauen




WC: Behinderung

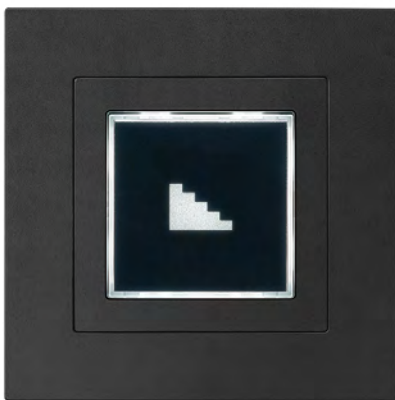

Treppe



Lift

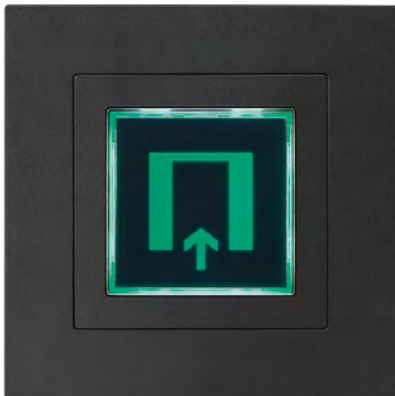

Sitzungszimmer frei



Sitzungszimmer besetzt

Ein Piktogramm mit zwei Statusanzeigen
in zwei Farben



Hotelzimmer: Bitte reinigen



Hotelzimmer: Bitte nicht stören

Ein Piktogramm mit zwei Statusanzeigen
in zwei Farben

Informieren und signalisieren mit Piktogrammen und Farben

Ob als Designelement oder als Zustandsanzeige – die LED-Signalisation bietet vielseitige Verwendungsmöglichkeiten.



Foto: kallysto.pro in Schwarz mit LED-Signalisation in Weiss und Piktogramm "Lift"

Vorteile:

- Die Farben Grün und Rot sind in einem Produkt darstellbar
- Stufenlose Helligkeitseinstellung bei den Farben Weiss und Blau
- Piktogramm für zweifarbige Anzeigen
- Minimale Leistungsaufnahme: 1,4 mW
- Erhältlich für das komplette kallysto-Design inklusive Abdeckplatten-Farben

Technische Merkmale:

- 4 verschiedene LED-Farben: Weiss, Blau, Rot und Grün (kombiniert)
- 6 Piktogramme (Folie): Neutral (leer), Treppe, Lift, 3xWC, Saal (Frei/Besetzt) und Hotel (Reinigen/Bitte nicht stören)
- Grosse Beleuchtungsfläche von 45 x 45 mm
- Einbautiefe: 32 mm
- Anschluss: Schraubklemmen
- Betriebsspannung: 230-240 V~ / 50-60 Hz

Expert tips

1



Harmonisches Design

Die LED-Signalisation präsentiert sich in einem harmonischen Design für das komplette kallysto-Sortiment. Die homogene Lichtverteilung trägt zur optimalen optischen Darstellung bei.

3



Stufenlose Helligkeitseinstellung

Die Farben Weiss und Blau können via Potentiometer und Schraubenzieher stufenlos eingestellt werden.

2



Zweifarbige Piktogramme

Mit demselben Produkt können zwei verschiedene Statusanzeigen symbolisiert werden. Beispiel: Leuchtet die Farbe Grün, erscheinen der Besen und der Kessel (Bitte reinigen). Leuchtet die Farbe Rot, erscheint das Symbol "Bitte nicht stören".

4



Minimale Leistungsaufnahme

Die Leistungsaufnahme ist dank moderner LED-Technologie minimal und beläuft sich auf 1,4 mW.

Material:

- Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Anschluss: Schraubklemmen

Schutzart: IP20

	kallysto.line	kallysto.trend	kallysto.pro
Bezeichnung	komplett 92 x 92 mm Best.Nr. E-No	komplett 94 x 94 mm Best.Nr. E-No	komplett 94 x 94 mm Best.Nr. E-No
LED-Signalisation ohne Piktogramm, 1,4 mW, 250 V~, Helligkeitseinstellung bei Weiss und Blau, mit Schraubklemmen Einbautiefe 32 mm			
LED-Signalisation Grün und Rot	WH 25 52 03 00 C 455 212 008	WH 26 52 03 00 C 455 212 208	WH 27 52 03 00 C 455 212 408
LED-Signalisation Weiss	WH 25 52 01 00 C 455 210 008	WH 26 52 01 00 C 455 210 208	WH 27 52 01 00 C 455 210 408
LED-Signalisation Blau	WH 25 52 02 00 C 455 213 008	WH 26 52 02 00 C 455 213 208	WH 27 52 02 00 C 455 213 408
Piktogramm für LED-Signalisation 42 x 42 mm	  		
Set WC (1x Mann, 1x Frau und 1x Behinderung)	WH 39 56 07 Z 455 552 903		
Treppe	WH 39 56 05 Z 455 511 903		
Lift	WH 39 56 06 Z 455 512 903		
Sitzungszimmer (2-farbig) für LED-Signalisation Grün und Rot			
Hotel (2-farbig) für LED-Signalisation Grün und Rot			
Neutral			

Lieferfarben/-code:

Ultraweiss, ähnlich RAL 9010:
Lichtgrau, ähnlich RAL 7035:
Anthrazit, ähnlich RAL 7024:
Schwarz, ähnlich RAL 9005:
Beige, ähnlich NCS S2010-Y30R:
Braun, ähnlich RAL 8014:

	00
	03
	04
	05
	07
	09

E-No:

xxx xxx x03	xxx xxx x08
xxx xxx x03	xxx xxx x08
xxx xxx x03	xxx xxx x08
xxx xxx 903	xxx xxx x08
xxx xxx 903	xxx xxx x08
xxx xxx 903	xxx xxx x08

Beispiel Lichtgrau:

WH 25 52 03 03 C
455 212 038

Unterputz		Baukasten - Ersatzteile		Aufputz
für Kombinationen 60 x 60 mm Best.Nr. E-No	Einsatz mit Front 77 x 77 mm Best.Nr. E-No	Einsatz Best.Nr. E-No	Front Best.Nr. E-No	Gehäuse 80 x 80 x 54 mm Best.Nr. E-No
				
WH 20 52 03 00 A 455 712 003	WH 20 52 03 00 B 455 612 003	WH 10 52 03 F 455 612 753	-	WH 21 52 03 00 Q 570 212 003
WH 20 52 01 00 A 455 710 003	WH 20 52 01 00 B 455 610 003	WH 10 52 01 F 455 610 703	-	WH 21 52 01 00 Q 570 210 003
WH 20 52 02 00 A 455 713 003	WH 20 52 02 00 B 455 613 003	WH 10 52 02 F 455 613 773	-	WH 21 52 02 00 Q 570 213 003
				
WH 39 56 08 Z 455 503 903				
	WH 39 56 09 Z 455 513 903			
		WH 39 56 04 Z 455 500 903		

Hauptsitz

Hager AG
Sedelstrasse 2
6020 Emmenbrücke

Tel. 041 269 90 00
Fax 041 269 94 00

Verkaufsniederlassungen

Hager AG
Glattalstrasse 521
8153 Rümlang

Tel. 044 817 71 71
Fax 044 817 71 75

Hager AG
Ey 25
3063 Ittigen-Bern

Tel. 031 925 30 00
Fax 031 925 30 05

Hager AG
Chemin du Petit-Flon 31
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tel. 021 644 37 00
Fax 021 644 37 05

hager.ch
tebis.ch
infoch@hager.com