Endstück einstellbar ASA witterungsbeständig/UV-stabil zu LFE 60x110mm reinweiß

LFE601169010

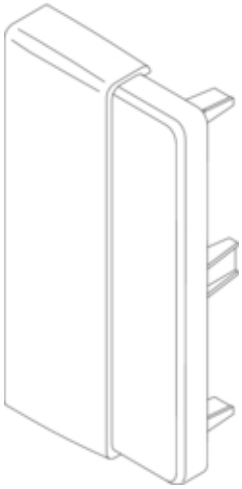

Architektur

Montageart	Gerastet und Schraubbar

Funktion

Schnittkaschierend	ja
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12	nein

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	nein

Konnektivität

Kanalverbindung	keine Kupplung

Werkstoff

Farbe	reinweiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	PC / ASA
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Abmessungen

Kanalhöhe	60 mm
Kanalbreite	110 mm
Profilhöhe	40-60 mm

Ausstattung

Mit Schutzfolie	nein

Normen

Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart	IP30
Halogenfrei	ja
Schlagfestigkeit	IK10

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25 180 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5 60 °C