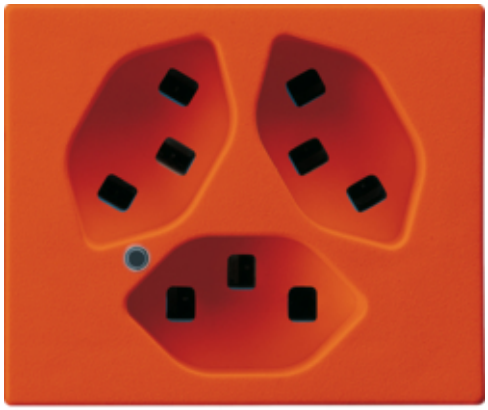

FLF Stdo 3xT23 beleuchtet Orange

WH37648306D

Architektur

Montageart	Einbauinstallation

Ausführung

Ausführung	volle Abdeckplatte

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz

Strom

Nennstrom	16 A

Ausdauer

Lebensdauer LED	> 100000 h

Werkstoff

Farbe	orange
RAL Farbe	RAL 2004 - Reinorange
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

- Abdeckung aus Thermoplast, halogenfrei, UV-stabil, bruchsicher
- Apparat aus Thermoplast

Abmessungen

Tiefe	43 mm
Einbautiefe	37 mm
Höhe	62,5 mm
Breite	75 mm

LED Steuerung

LED-Strom	1 mA

Anschluss

Leiterquerschnitt	1 2,5 mm²
- mit QuickConnect Steckklemmen	

Normen

Norm	SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	sonstige
Schutzart	IP20
- ohne erhöhten Berührungsschutz	