


KDE04059005

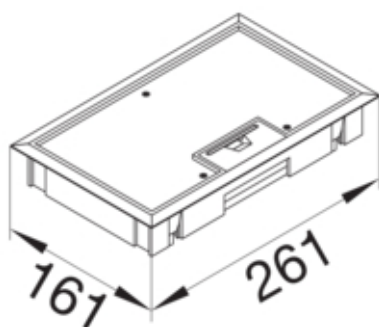

#### Fonctions

Compatible avec l'installation en plancher creux	non
Compatible avec l'installation en faux plancher	non
Compatible avec les goulottes sous le plancher	oui
Adapté au nettoyage humide	non

#### Modèle

Module	-
--------	---

#### Matières

Couleur	noir
Couleur RAL	RAL 9005 - Noir foncé
Matière	polyamide (PA)
Groupe de matériau	plastique

#### Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	50 mm
Longueur extérieur	161 mm
Longueur intérieur	147 mm
Largeur intérieur	247 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	5 mm
Largeur extérieure	261 mm

#### Installation, montage

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 1,5 kN
-----------------	------------------------------------

#### Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	4
Nombre de boîte d'appareillage	2
Avec cadre de protection pour revêtement de sol	oui
Avec évidement pour revêtement de sol	oui

**Standards**

Homologations	EN50085-2-2
---------------	-------------

**Sécurité**

Sans halogène	oui
Résistance au choc	IK08