




Versorgungseinheit Alu Naßpflege R12 mit PA-Tubus Rillenstruktur Hohlboden-Set

VANR1200TU

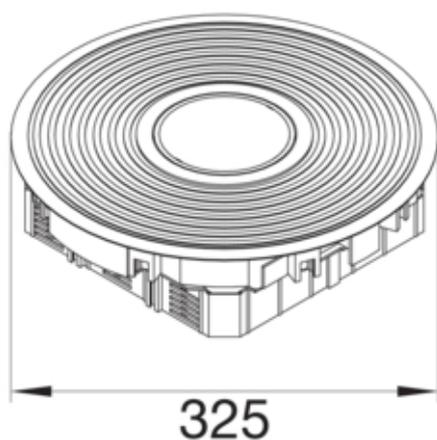

Architektur

Kabelauslass	Mit Kabelauslass im Deckel
--------------	----------------------------

Funktion

Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	nein
Geeignet für Unterflurkanal	nein
Geeignet für Nasspflege	ja

Ausführung

Ausführung	rund
------------	------

Deckel, Tür

Oberfläche Deckel	sonstige
Werkstoff Deckel	Aluminium-Druckguss

Werkstoff

Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Werkstoffgruppe	Aluminium
Oberfläche	strukturiert

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	90 mm
Einbaudurchmesser	306 mm
Außendurchmesser	325 mm
Nenn-Einbaugröße	R12

Montage

Geeignet für Außengebrauch	nein
Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 500 N / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 7,5 kN
Betoninstallation geeignet	ja

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	3
Anzahl der Steckdosen Typ SCHUKO	12

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätebecher	3
Mit Bodenbelagsschutzrahmen	ja
Mit Bodenbelagsaussparung	nein

Normen

Zulassungen	EN50085-2-2
-------------	-------------

Sicherheit

Halogenfrei	ja
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP66
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP20
Schlagfestigkeit	IK08
Schwallhöhe	30 mm