




**Flachwinkel PC/ABS halogenfrei zu Leitungsführungskanal
LFH 40x60mm cremeweiß**

M66659001

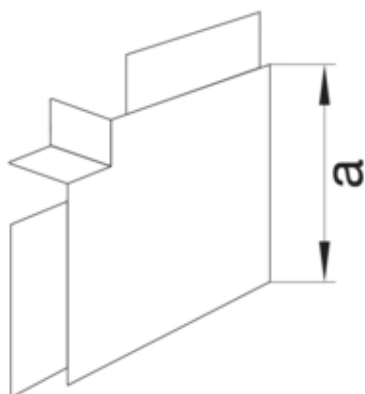

Architektur

Montageart	Durch Oberteil
------------	----------------

Funktion

Schnittkaschierend	nein
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12	nein

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	nein
Symmetrisch	ja

Kompatibilität

Produktkompatibilität	LF, LFF
-----------------------	---------

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe	-
-------------------------	---

Werkstoff

Farbe	cremeweiß
RAL Farbe	RAL 9001 - Cremeweiß
Werkstoff	PC - ABS
Oberfläche	unbehandelt

Abmessungen

Kanalhöhe	40 mm
Kanalbreite	60 mm
Maß a	85 mm

Montage

Bodenlochungen	Ohne Bodenlochung
----------------	-------------------

Einstellungen

Winkelbereich	90 °
---------------	------

Zubehör

Formteilausführung	Haubenformteil
--------------------	----------------

Ausstattung

Mit Schutzfolie	nein
-----------------	------

Sicherheit

Halogenfrei	ja
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5 60 °C
--------------------	----------

Temperatur

Umgebungstemperatur	-30 90 °C
---------------------	-----------