


**Brandschutzkanal Funktionserhalt E90/E30 FWK 90  
 100x260mm L=0,5m verzinkt**

FWK9992600VERZ

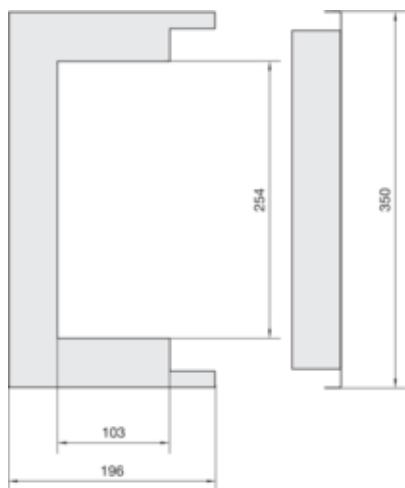

**Konnektivität**

Kanalverbindung Extra Kupplungen

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm Füllgrad 0.5 107

**Deckel, Tür**

Deckelausführung vormontiert

**Werkstoff**

Farbe verzinkt  
 Werkstoff Stahl / Gips  
 Werkstoffgruppe Stahl, Gips  
 Oberfläche verzinkt

**Abmessungen**

Höhe innen 103 mm  
 Kanalhöhe 196 mm  
 Länge 500 mm  
 Breite Einbaumaß 254 mm  
 Kanalbreite 350 mm  
 Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 500 mm  
 Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung 200 mm

**Montage**

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 26162 mm<sup>2</sup>

**Ausstattung**

Anzahl der beflammbaren Seiten 3  
 Trennwände möglich ja  
 Mit Schutzfolie nein

**Normen**

---

Prüfinstitut	Dortmund - Stuttgart
--------------	----------------------

---

**Sicherheit**

---

Halogenfrei	ja
Feuerwiderstandsklasse	E 30 - E 90

---

**Gewicht**

---

Gewicht	27,5 kg
---------	---------

---