




universal floor box with holding claws size 3 levelling range  
165-215 mm

UDH3165215

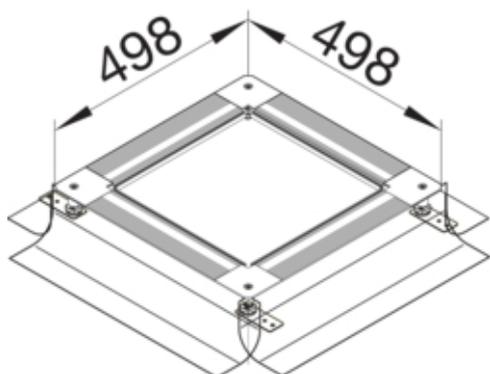

#### Fonctions

Possibilité de découplage de la partie supérieure et de non  
la partie inférieure  
Compatible avec les goulottes de sol fermées à ras de non  
la chape

#### Compatibilité

Largeurs de profilé compatible 190 / 340 mm

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle Aveugles  
Montage du porte-couvercle oui

#### Matières

Couleur zingué  
Matière mélange de matériaux  
Matériau de la paroi latérale -  
Groupe de matériau matériel mélanger

#### Dimensions

Hauteur minimale de la table 165 mm  
Longueur 498 mm  
Plage de nivellement 165 / 215 mm

#### Installation, montage

Charge maximale Poinçon d'inspection Ø 13mm 1,5  
kN  
Convient pour la pose de joints d'étanchéité non

#### Equipement

Avec plaque de base non

**Standards**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Homologations             | EN50085-2-2           |
| Directive européenne RoHS | conformité volontaire |

**Sécurité**

|               |     |
|---------------|-----|
| Sans halogène | oui |
|---------------|-----|