


Armoire juxtaposable weber.mes C

La polyvalence pour les applications jusqu'à 630 A

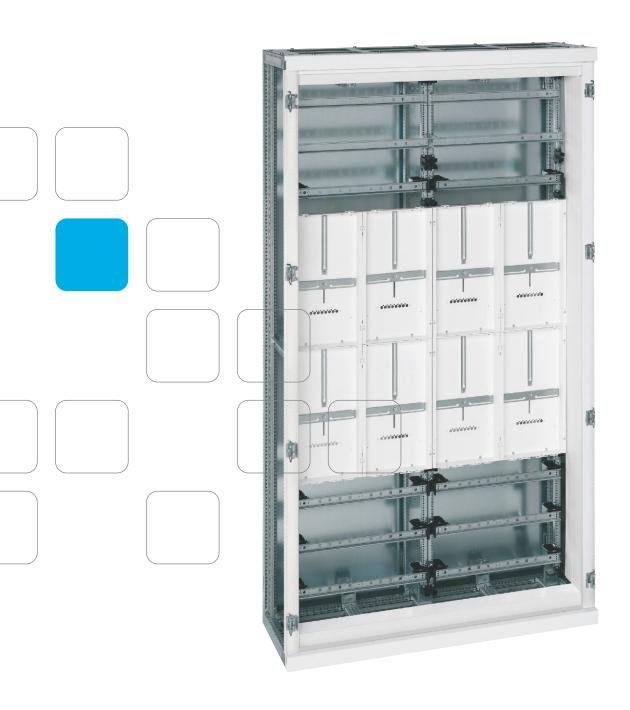

weber.mes C

L'armoire juxtaposable suisse de Hager

Les caractéristiques techniques de la nouvelle armoire juxtaposable ont été optimisées à bien des égards. La planification, le montage de l'enveloppe sur le site d'installation, l'équipement intérieur et l'intégration des appareils modulaires n'ont jamais été aussi faciles. La pleine compatibilité avec le système de kits d'équipement univers N et la possibilité de l'équipement intérieur traditionnel rendent cette armoire juxtaposable encore plus polyvalente. La gamme offre ainsi une protection optimale pour les appareils jusqu'à 630 A. Tous les composants du système se montent et se démontent sans matériel d'installation supplémentaire. De quoi vous permettre de gérer parfaitement tous les types d'applications – des locaux résidentiels aux locaux commerciaux, en passant par les bureaux.



Armoires juxtaposables IP40	8
Armoires juxtaposables IP40, accessoires	12
Guide technique	18



weber.mes C armoire juxtaposable IP40

De nombreux détails techniques de la nouvelle armoire ont été optimisés, afin de répondre aux exigences d'une armoire juxtaposable pour les utilisateurs et les ingénieurs-conseil. Avec des profondeurs de 275 et 350 mm, une hauteur de 2000 mm et des largeurs de 600 à 1600 mm, la gamme d'armoires weber.mes C offre de vastes possibilités d'applications dans le secteur de l'installation avec un courant nominal allant jusqu'à 630 A.

Profilé en T ouvert la pièce maîtresse

Le profilé portant weber.mes C ouvert est un profilé multifonctionnel en tôle d'acier. Malgré une réduction de poids considérable, il a été possible de conserver les caractéristiques mécaniques. Les arêtes ont été ébarbées, afin de ne pas endommager les gaines de câbles. Tous les équipements sont reliés électriquement avec le châssis de l'armoire, sans aucune mesure supplémentaire.





Raccordement de l'armoire à la perfection

La plaque de jonction nouvellement développée permet un raccordement rapide et aisé des armoires ainsi qu'un alignement précis de plusieurs armoires juxtaposables. Cette solution est complétée par d'autres éléments de raccordement d'armoires (au niveau du socle, des supports et des profilés profonds). Ces derniers sont parfaitement adaptés pour répondre aux exigences de l'installation correspondante.

Avant ou après tout est possible

La gamme d'armoires weber.mes C est conçue de sorte à pouvoir installer ou démonter sur place le système de kits d'équipement univers N ainsi que d'autres supports d'appareillage.

Les cornières de fixation prévues à cet effet peuvent être facilement réglées en profondeur et permettent non seulement une optimisation de l'espace du côté insertion des câbles (libre choix en haut ou en bas), mais aussi une adaptation optimale des équipements à la profondeur de l'armoire.





Aluminium ou acier le client a le choix

En plus de la version éprouvée avec portes en tôle d'acier, la gamme d'armoires weber.mes C est disponible avec des portes en aluminium. Les deux versions sont livrables dans les couleurs RAL 9010 et RAL 7035. Dans les deux cas de figure, la fourniture standard comprend des boulons de mise à la terre et de montage. Ceux-ci garantissent au client la connexion à la terre et le montage direct des profilés de porte.

Socle individuel

simple et rapide

Il est possible d'équiper à tout moment les armoires juxtaposables weber.mes C avec le socle isolé SO. Le système est complété par divers accessoires pour la fixation et la mise à niveau du socle. Les armoires peuvent par ailleurs être reliées par des socles et complétées avec les parois frontales, arrières et latérales correspondantes.

Autre avantage : toutes les armoires sont équipées au départ d'usine avec une protection anti-glissement. Le socle est la solution idéale pour le transport simple et sûr de l'armoire à l'aide d'un chariot élévateur.




Une armoire système en toute flexibilité

Grâce à la pleine compatibilité avec le système de kits d'équipement univers N, l'armoire juxtaposable weber.mes C est encore plus polyvalente. Des éléments d'angles permettent de monter et de démonter le système de manière optimale. L'installation sur place ou un montage/démontage ultérieur sont également possibles.

Différentes cornières de fixation assurent – avec le cache avant supplémentaire – une adaptation optimale au passe-câbles. Les armoires sont pourvues d'une protection anti-glissement, ce qui permet de les bouger sans outils. Grâce au cache (en bas) de 50 mm, le client peut monter un socle s'il le désire. L'ouverture des portes est toutefois possible sans socle.



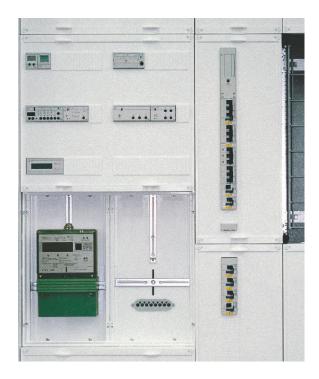

Des composants faciles à combiner

Avec univers N, les composants tels que les exécutions pour borniers, pour appareils modulaires avec plaques de montage ou pour compteurs se combinent facilement. Des kits ont aussi été prévus pour le système de distribution tertio et avec un canal à treillis soudé.

Des petites distributions avec des appareils modulaires aux distributions principales avec jeux de barres, disjoncteurs de puissance ou sectionneurs à fusibles HPC : tous les projets se planifient et se réalisent rapidement.



univers N : système de kits d'équipement

La planification efficace et la réalisation de distributions électriques sur mesure sont déterminantes pour la rentabilité des projets. C'est sur la base de ces exigences croissantes que Hager a développé avec univers N une solution système pour la distribution basse tension jusqu'à 630 A et qui offre des avantages bien étudiés.

Nouvelles possibilités pour l'équipement intérieur

Le système univers N offre des possibilités inédites en matière d'équipement d'armoires de distribution :

- Planification et installations rapides et flexibles avec des composants individuels aux dimensions adaptées.
- Les armoires murales, juxtaposables et sur socle de Hager sont conçues pour recevoir en un tournemain les kits d'équipement univers N, du disjoncteur de tête aux plaques-compteurs.
- Une stabilité accrue et de nombreuses possibilités de combinaison alliées à la structure intégralement modulaire du système univers N en font un outil d'équipement axé sur la pratique.



Système d'armoire weber.mes C Pour distributions secondaires et de compteurs





Avantages:

- Assortiment défini pour distributions secondaires et de compteurs
- Nouvelles dimensions (profondeur 275 mm, 350 mm)
- Deux couleurs standard: RAL 9010 ou RAL7035
- Exécutions avec ou sans portes
- Portes en acier ou en aluminium
- Exécution RAL 9010 sans porte, supports avant RAL 9010

- Exécution RAL 7035 sans porte, supports avant en acier brut
- Exécution préparée pour équipement intérieur univers N (uniquement en RAL 9010)
- Nouveau profilé renforcé (deux niveaux de montage)
- Juxtaposition optimale avec weber.mes
- Compatible avec les systèmes de verrouillage de la gamme weber.mes

focus oroduit



1



Aluminium ou acier

- Portes disponibles en version aluminium ou acier
- Les supports des exécutions RAL 9010 sans porte sont revêtus de la nuance RAL correspondante; les supports des versions RAL 7035 sont en acier brut.



Protection optimale
La protection circulaire contre
le toucher, le cadre 75 mm et les
caches des kits d'équipement
univers N assurent une protection
optimale.

2



Marquage Le cache d'armoire offre suffisamment de place pour un marquage selon les normes en vigueur.



Exécution spéciale pour univers N Exécution spéciale préparée pour systèmes de kits d'équipement univers N (uniquement en RAL 9010), y compris cadres verticaux et horizontaux

3

Paroi latérale avec vis imperdables

- Lorsqu'on dévisse la paroi latérale, les vis ne peuvent pas tomber dans l'armoire.
- La vis assure à la paroi latérale la classe de protection I.



Gestion des câbles Des bracelets guide-fils sont disponibles pour la conduite horizontale des câbles. Ils se clipsent sur la partie inférieure du rail DIN par rotation de 90°.

4



Bâti d'armoire solide

- Profilé porteur univers avec rigidité élevée et résistant à la déformation, en tôle d'acier galvanisée à chaud
- Série de perforations préestampées pour fixer les pièces d'armature dépassant la largeur utile de montage



Composants univers N

- Possibilités illimitées pour le montage de l'assortiment univers complet
- Planification optimale
- Montage simple





771-023-062



-063

7	71	-()24	4-
٠				

771-052-275



771-039-062



771-040-063

-	
•	•
٠	

Désignation	Larg. mm	Haut. mm	Prof. mm	Emb.	Туре	N° de réf.	E-No
Armoire juxtaposable	IP40 ave	c porte	en tôle	d'acier,	RAL 9010		
Armoire juxtaposable	600	2000	275	1	C-R602720W	771-023-062	834 321 506
Armoire juxtaposable	800	2000	275	1	C-R802720W	771-023-082	834 321 516
Armoire juxtaposable	850	2000	275	1	C-R852720W	771-023-852	834 321 526
Armoire juxtaposable	1000	2000	275	1	C-R1002720W	771-023-102	834 321 536
Armoire juxtaposable	1100	2000	275	1	C-R1102720W	771-023-112	834 321 546
Armoire juxtaposable	1200	2000	275	1	C-R1202720W	771-023-122	834 321 556
Armoire juxtaposable	1350	2000	275	1	C-R1352720W	771-023-132	834 321 566
Armoire juxtaposable	1600	2000	275	1	C-R1602720W	771-023-162	834 321 576
Armoire juxtaposable	IP40 ave	c porte	en tôle	d'acier,	RAL 9010		
Armoire juxtaposable	600	2000	350	1	C-R603520W	771-024-063	834 321 606
Armoire juxtaposable	800	2000	350	1	C-R803520W	771-024-083	834 321 616
Armoire juxtaposable	850	2000	350	1	C-R853520W	771-024-853	834 321 626
Armoire juxtaposable	1000	2000	350	1	C-R1003520W	771-024-103	834 321 636
Armoire juxtaposable	1100	2000	350	1	C-R1103520W	771-024-113	834 321 646
Armoire juxtaposable	1200	2000	350	1	C-R1203520W	771-024-123	834 321 656
Armoire juxtaposable	1350	2000	350	1	C-R1353520W	771-024-133	834 321 666
Armoire juxtaposable	1600	2000	350	1	C-R1603520W	771-024-163	834 321 676
Paroi latérale IP40, RA	L 9010						
Paroi latérale		2000	275	1	C-SW2720W	771-052-275	834 931 006
Paroi latérale		2000	350	1	C-SW3520W	771-052-350	834 931 016
Paroi latérale plate		2000	275	1	C-SWF2720WRW	771-050-275	834 931 026
Paroi latérale plate		2000	350	1	C-SWF3520WRW	771-050-350	834 931 036

Armoire juxtaposable	IP40 ave	c porte	en tôle	d'acie	er, RAL 7035		
Armoire juxtaposable	600	2000	275	1	C-R602720	771-039-062	834 421 506
Armoire juxtaposable	800	2000	275	1	C-R802720	771-039-082	834 421 516
Armoire juxtaposable	850	2000	275	1	C-R852720	771-039-852	834 421 526
Armoire juxtaposable	1000	2000	275	1	C-R1002720	771-039-102	834 421 536
Armoire juxtaposable	1100	2000	275	1	C-R1102720	771-039-112	834 421 546
Armoire juxtaposable	1200	2000	275	1	C-R1202720	771-039-122	834 421 556
Armoire juxtaposable	1350	2000	275	1	C-R1352720	771-039-132	834 421 566
Armoire juxtaposable	1600	2000	275	1	C-R1602720	771-039-162	834 421 576
Armoire juxtaposable	IP40 ave	c porte	en tôle	d'acie	er, RAL 7035		
Armoire juxtaposable	600	2000	350	1	C-R603520	771-040-063	834 421 606
Armoire juxtaposable	800	2000	350	1	C-R803520	771-040-083	834 421 616
Armoire juxtaposable	850	2000	350	1	C-R853520	771-040-853	834 421 626
Armoire juxtaposable	1000	2000	350	1	C-R1003520	771-040-103	834 421 636
Armoire juxtaposable	1100	2000	350	1	C-R1103520	771-040-113	834 421 646
Armoire juxtaposable	1200	2000	350	1	C-R1203520	771-040-123	834 421 656
Armoire juxtaposable	1350	2000	350	1	C-R1353520	771-040-133	834 421 666
Armoire juxtaposable	1600	2000	350	1	C-R1603520	771-040-163	834 421 676
Paroi latérale IP40, RA	AL 7035						
Paroi latérale		2000	275	1	C-SW2720	771-051-275	834 932 006
Paroi latérale		2000	350	1	C-SW3520	771-051-350	834 932 016
Paroi latérale plate		2000	275	1	C-SWF2720RW	771-049-275	834 932 026
Paroi latérale plate		2000	350	1	C-SWF3520RW	771-049-350	834 932 036





771-025-062



771-030-063



771-052-275



771-041-062



771-042-063

	•					
•						
7	71_	<u>05</u>	1_	27	5	

Désignation	Larg. mm	Haut. mm	Prof. mm	Emb.	Туре	N° de réf.	E-No
Armoire juxtaposable	IP40 ave	c porte	en alur	minium,	RAL 9010		
Armoire juxtaposable	600	2000	275	1	C-RA602720W	771-025-062	834 324 506
Armoire juxtaposable	800	2000	275	1	C-RA802720W	771-025-082	834 324 516
Armoire juxtaposable	850	2000	275	1	C-RA852720W	771-025-852	834 324 526
Armoire juxtaposable	1000	2000	275	1	C-RA1002720W	771-025-102	834 324 536
Armoire juxtaposable	1100	2000	275	1	C-RA1102720W	771-025-112	834 324 546
Armoire juxtaposable	1200	2000	275	1	C-RA1202720W	771-025-122	834 324 556
Armoire juxtaposable	1350	2000	275	1	C-RA1352720W	771-025-132	834 324 566
Armoire juxtaposable	1600	2000	275	1	C-RA1602720W	771-025-162	834 324 576
Armoire juxtaposable	IP40 ave	ec porte	en alur	minium,	RAL 9010		
Armoire juxtaposable	600	2000	350	1	C-RA603520W	771-030-063	834 324 606
Armoire juxtaposable	800	2000	350	1	C-RA803520W	771-030-083	834 324 616
Armoire juxtaposable	850	2000	350	1	C-RA853520W	771-030-853	834 324 626
Armoire juxtaposable	1000	2000	350	1	C-RA1003520W	771-030-103	834 324 636
Armoire juxtaposable	1100	2000	350	1	C-RA1103520W	771-030-113	834 324 646
Armoire juxtaposable	1200	2000	350	1	C-RA1203520W	771-030-123	834 324 656
Armoire juxtaposable	1350	2000	350	1	C-RA1353520W	771-030-133	834 324 666
Armoire juxtaposable	1600	2000	350	1	C-RA1603520W	771-030-163	834 324 676
Paroi latérale IP40, RA	AL 9010						
Paroi latérale		2000	275	1	C-SW2720W	771-052-275	834 931 006
Paroi latérale		2000	350	1	C-SW3520W	771-052-350	834 931 016
Paroi latérale plate		2000	275	1	C-SWF2720WRW	771-050-275	834 931 026
Paroi latérale plate		2000	350	1	C-SWF3520WRW	771-050-350	834 931 036

Armoire juxtaposable	IP40 ave	c porte	en alu	miniun	n, RAL 7035		
Armoire juxtaposable	600	2000	275	1	C-RA602720	771-041-062	834 424 506
Armoire juxtaposable	800	2000	275	1	C-RA802720	771-041-082	834 424 516
Armoire juxtaposable	850	2000	275	1	C-RA852720	771-041-852	834 424 526
Armoire juxtaposable	1000	2000	275	1	C-RA1002720	771-041-102	834 424 536
Armoire juxtaposable	1100	2000	275	1	C-RA1102720	771-041-112	834 424 546
Armoire juxtaposable	1200	2000	275	1	C-RA1202720	771-041-122	834 424 556
Armoire juxtaposable	1350	2000	275	1	C-RA1352720	771-041-132	834 424 566
Armoire juxtaposable	1600	2000	275	1	C-RA1602720	771-041-162	834 424 576
Armoire juxtaposable Armoire juxtaposable	600	c porte	en alu	miniun 1	n, RAL 7035 C-RA603520	771-042-063	004 404 000
	600	ついいい	ならい	1			
Armoire juxtaposable	800	2000	350	1	C-RA803520	771-042-083	834 424 616
Armoire juxtaposable Armoire juxtaposable	800 850	2000	350 350	1	C-RA803520 C-RA853520	771-042-083 771-042-853	834 424 606 834 424 616 834 424 626
Armoire juxtaposable Armoire juxtaposable Armoire juxtaposable	800 850 1000	2000 2000 2000	350 350 350	1 1 1	C-RA803520 C-RA853520 C-RA1003520	771-042-083 771-042-853 771-042-103	834 424 616 834 424 626 834 424 636
Armoire juxtaposable Armoire juxtaposable Armoire juxtaposable Armoire juxtaposable	800 850 1000 1100	2000 2000 2000 2000	350 350 350 350	1 1 1 1	C-RA803520 C-RA853520 C-RA1003520 C-RA1103520	771-042-083 771-042-853 771-042-103 771-042-113	834 424 616 834 424 626 834 424 636 834 424 646
Armoire juxtaposable Armoire juxtaposable Armoire juxtaposable Armoire juxtaposable	800 850 1000	2000 2000 2000	350 350 350	1 1 1	C-RA803520 C-RA853520 C-RA1003520	771-042-083 771-042-853 771-042-103 771-042-113 771-042-123	834 424 616 834 424 626 834 424 636 834 424 646
Armoire juxtaposable Armoire juxtaposable Armoire juxtaposable Armoire juxtaposable Armoire juxtaposable	800 850 1000 1100	2000 2000 2000 2000	350 350 350 350	1 1 1 1	C-RA803520 C-RA853520 C-RA1003520 C-RA1103520	771-042-083 771-042-853 771-042-103 771-042-113	834 424 616 834 424 626 834 424 636 834 424 646 834 424 656
Armoire juxtaposable	800 850 1000 1100 1200	2000 2000 2000 2000 2000	350 350 350 350 350	1 1 1 1 1	C-RA803520 C-RA853520 C-RA1003520 C-RA1103520 C-RA1203520	771-042-083 771-042-853 771-042-103 771-042-113 771-042-123	834 424 616 834 424 626 834 424 636 834 424 646 834 424 656 834 424 666
Armoire juxtaposable	800 850 1000 1100 1200 1350 1600	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000	350 350 350 350 350 350 350	1 1 1 1 1 1	C-RA803520 C-RA853520 C-RA1003520 C-RA1103520 C-RA1203520 C-RA1353520	771-042-083 771-042-853 771-042-103 771-042-113 771-042-123 771-042-133	834 424 616 834 424 626 834 424 636 834 424 646 834 424 656 834 424 666
Armoire juxtaposable Paroi latérale IP40, RA	800 850 1000 1100 1200 1350 1600	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000	350 350 350 350 350 350 350	1 1 1 1 1 1	C-RA803520 C-RA853520 C-RA1003520 C-RA1103520 C-RA1203520 C-RA1353520	771-042-083 771-042-853 771-042-103 771-042-113 771-042-123 771-042-133	834 424 616 834 424 626 834 424 636
Armoire juxtaposable Paroi latérale IP40, Ra	800 850 1000 1100 1200 1350 1600	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	350 350 350 350 350 350 350 350	1 1 1 1 1 1 1 1 1	C-RA803520 C-RA853520 C-RA1003520 C-RA1103520 C-RA1203520 C-RA1353520 C-RA1603520	771-042-083 771-042-853 771-042-103 771-042-113 771-042-123 771-042-133 771-042-163	834 424 616 834 424 626 834 424 636 834 424 646 834 424 656 834 424 666 834 424 676
Armoire juxtaposable	800 850 1000 1100 1200 1350 1600	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	350 350 350 350 350 350 350 350	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	C-RA803520 C-RA853520 C-RA1003520 C-RA1103520 C-RA1203520 C-RA1353520 C-RA1603520	771-042-083 771-042-853 771-042-103 771-042-113 771-042-123 771-042-163 771-042-163	834 424 616 834 424 626 834 424 636 834 424 646 834 424 666 834 424 676 834 424 676

Désignation

Paroi latérale

Paroi latérale

Paroi latérale plate

Paroi latérale plate



E-No

N° de réf.



771-031-062



771-032-063



771-052-275



771-043-062



771-044-063

Designation	mm	mm	mm	LIIID.	Турс	it de lei.	LINO
Armoire juxtaposable	RAL 901	0 sans _l	porte, s	upports	avant RAL 9010		
Armoire juxtaposable	600	2000	275	1	C-R602720WT	771-031-062	834 326 506
Armoire juxtaposable	800	2000	275	1	C-R802720WT	771-031-082	834 326 516
Armoire juxtaposable	850	2000	275	1	C-R852720WT	771-031-852	834 326 526
Armoire juxtaposable	1000	2000	275	1	C-R1002720WT	771-031-102	834 326 536
Armoire juxtaposable	1100	2000	275	1	C-R1102720WT	771-031-112	834 326 546
Armoire juxtaposable	1200	2000	275	1	C-R1202720WT	771-031-122	834 326 556
Armoire juxtaposable	1350	2000	275	1	C-R1352720WT	771-031-132	834 326 566
Armoire juxtaposable	1600	2000	275	1	C-R1602720WT	771-031-162	834 326 576
Armoire juxtaposable	RAL 901	0 sans _l	porte, s	upports	avant RAL 9010		
Armoire juxtaposable	600	2000	350	1	C-R603520WT	771-032-063	834 326 606
Armoire juxtaposable	800	2000	350	1	C-R803520WT	771-032-083	834 326 616
Armoire juxtaposable	850	2000	350	1	C-R853520WT	771-032-853	834 326 626
Armoire juxtaposable	1000	2000	350	1	C-R1003520WT	771-032-103	834 326 636
Armoire juxtaposable	1100	2000	350	1	C-R1103520WT	771-032-113	834 326 646
Armoire juxtaposable	1200	2000	350	1	C-R1203520WT	771-032-123	834 326 656
Armoire juxtaposable	1350	2000	350	1	C-R1353520WT	771-032-133	834 326 666
Armoire juxtaposable	1600	2000	350	1	C-R1603520WT	771-032-163	834 326 676
Paroi latérale IP40, RA	AL 9010						
Paroi latérale		2000	275	1	C-SW2720W	771-052-275	834 931 006
Paroi latérale		2000	350	1	C-SW3520W	771-052-350	834 931 016
Paroi latérale plate		2000	275	1	C-SWF2720WRW	771-050-275	834 931 026
Armoire juxtaposable	RAL 703	5 sans	porte, s	upports	avant en acier bru	t	
Armoire juxtaposable	600	2000	275	1	C-R602720T	771-043-062	834 426 506
Armoire juxtaposable	800	2000	275	1	C-R802720T	771-043-082	834 426 516
Armoire juxtaposable	850	2000	275	1	C-R852720T	771-043-852	834 426 526
Armoire juxtaposable	1000	2000	275	1	C-R1002720T	771-043-102	834 426 536
Armoire juxtaposable	1100	2000	275	1	C-R1102720T	771-043-112	834 426 546
Armoire juxtaposable	1200	2000	275	1	C-R1202720T	771-043-122	834 426 556
Armoire juxtaposable	1350	2000	275	1	C-R1352720T	771-043-132	834 426 566
Armoire juxtaposable	1600	2000	275	1	C-R1602720T	771-043-162	834 426 576
Armoire juxtaposable	RAL 703	5 sans	porte, s	upports	avant en acier bru	t	
Armoire juxtaposable	600	2000	350	1	C-R603520T	771-044-063	834 426 606
Armoire juxtaposable	700	2000	350	1	C-R703520T	771-044-073	
Armoire juxtaposable	800	2000	350	1	C-R803520T	771-044-083	834 426 616
Armoire juxtaposable	850	2000	350	1	C-R853520T	771-044-853	834 426 626
Armoire juxtaposable	1000	2000	350	1	C-R1003520T	771-044-103	834 426 636
Armoire juxtaposable	1100	2000	350	1	C-R1103520T	771-044-113	834 426 646
Armoire juxtaposable	1200	2000	350	1	C-R1203520T	771-044-123	834 426 656
Armoire juxtaposable	1350	2000	350	1	C-R1353520T	771-044-133	834 426 666
Armoire juxtaposable	1600	2000	350	1	C-R1603520T	771-044-163	834 426 676
Paroi latérale IP40, RA	AL 7035						

Larg. Haut. Prof. Emb. Type

771-051-275

2000

2000

2000

2000

275

350

275

350

1

C-SW2720

C-SW3520

C-SWF2720RW

C-SWF3520RW

771-051-275

771-051-350

771-049-275

771-049-350

834 932 006

834 932 016

834 932 026

834 932 036

-	1	
-	1	



771-035-062



771-036-063



771-037-062



771-038-063

•	
771-052-27	5

Désignation	Larg. mm	Haut. mm	Prof. mm	Emb.	Туре	N° de réf.	E-No
Armoire juxtaposable	IP40 ave	c porte	en tôle	d'acier,	, RAL 9010		
Armoire juxtaposable	600	2000	275	1	UN-R602720W	771-033-062	834 327 506
Armoire juxtaposable	850	2000	275	1	UN-R852720W	771-033-852	834 317 526
Armoire juxtaposable	1100	2000	275	1	UN-R1102720W	771-033-112	834 327 546
Armoire juxtaposable	1350	2000	275	1	UN-R1352720W	771-033-132	834 327 566
Armoire juxtaposable	1600	2000	275	1	UN-R1602720W	771-033-162	834 327 576
Armoire juxtaposable	IP40 ave	c porte	en tôle	d'acier	, RAL 9010		
Armoire juxtaposable	600	2000	350	1	UN-R603520W	771-034-063	834 327 606
Armoire juytanosable	850	2000	350	1	LINI_R853520\\/	771_03/_853	834 337 636

				-			
Armoire juxtaposable	850	2000	350	1	UN-R853520W	771-034-853	834 327 626
Armoire juxtaposable	1100	2000	350	1	UN-R1103520W	771-034-113	834 327 646
Armoire juxtaposable	1350	2000	350	1	UN-R1353520W	771-034-133	834 327 666
Armoire juxtaposable	1600	2000	350	1	UN-R1603520W	771-034-163	834 327 676

Aimone juxtaposasie	11 40 440	o porte	CII GIG		II, TIAL 0010		
Armoire juxtaposable	600	2000	275	1	UN-RA602720W	771-035-062	834 328 506
Armoire juxtaposable	850	2000	275	1	UN-RA852720W	771-035-852	834 328 526
Armoire juxtaposable	1100	2000	275	1	UN-RA1102720W	771-035-112	834 328 546
Armoire juxtaposable	1350	2000	275	1	UN-RA1352720W	771-035-132	834 328 566
Armoire juxtaposable	1600	2000	275	1	UN-RA1602720W	771-035-162	834 328 576

Armoire juxtaposable IP40 avec porte en aluminium, RAL 9010										
Armoire juxtaposable	600	2000	350	1	UN-RA603520W	771-036-063	834 328 606			
Armoire juxtaposable	850	2000	350	1	UN-RA853520W	771-036-853	834 328 626			
Armoire juxtaposable	1100	2000	350	1	UN-RA1103520W	771-036-113	834 328 646			
Armoire juxtaposable	1350	2000	350	1	UN-RA1353520W	771-036-133	834 328 666			
Armoire juxtaposable	1600	2000	350	1	UN-RA1603520W	771-036-163	834 328 676			

Armone juxtaposable	NAL 901	U Salis	porte, s	suppoi	ts availt NAL 9010		
Armoire juxtaposable	600	2000	275	1	UN-R602720WT	771-037-062	834 329 506
Armoire juxtaposable	850	2000	275	1	UN-R852720WT	771-037-852	834 329 526
Armoire juxtaposable	1100	2000	275	1	UN-R1102720WT	771-037-112	834 329 546
Armoire juxtaposable	1350	2000	275	1	UN-R1352720WT	771-037-132	834 329 566
Armoire juxtaposable	1600	2000	275	1	UN-R1602720WT	771-037-162	834 329 576

Armoire juxtaposable	RAL 901	0 sans	porte, s	suppor	ts avant RAL 9010		
Armoire juxtaposable	600	2000	350	1	UN-R603520WT	771-038-063	834 329 606
Armoire juxtaposable	850	2000	350	1	UN-R853520WT	771-038-853	834 329 626
Armoire juxtaposable	1100	2000	350	1	UN-R1103520WT	771-038-113	834 329 646
Armoire juxtaposable	1350	2000	350	1	UN-R1353520WT	771-038-133	834 329 666
Armoire juxtaposable	1600	2000	350	1	UN-R1603520WT	771-038-163	834 329 676

Paroi latérale IP40, RAL 9010						
Paroi latérale	2000	275	1	C-SW2720W	771-052-275	834 931 006
Paroi latérale	2000	350	1	C-SW3520W	771-052-350	834 931 016
Paroi latérale plate	2000	275	1	C-SWF2720WRW	771-050-275	834 931 026
Paroi latérale plate	2000	350	1	C-SWF3520WRW	771-050-350	834 931 036

Désignation

Charnières 120°

Charnières 120°, à 1 porte , Set = 8 pièces

Charnières 120°, à 2 portes , Set = 8 pièces



E-No

N° de réf.



Portes en tôle d'acier, RAL 9010					
Porte, charnières de porte à droite, système de fermeture = 4kt6/6	600	1	C-T6020W	771-010-060	834 911 006
Porte, charnières de porte à droite, système de fermeture = 4kt6/6	800	1	C-T8020W	771-010-080	834 911 016
Porte, charnières de porte à droite, système de fermeture = 4kt6/6	850	1	C-T8520W	771-010-085	834 911 026
Porte, charnières de porte à droite, système de fermeture = 4kt6/6	1000	1	C-T10020W	771-010-100	834 911 036
Battant de droite pour double porte avec système de fermeture carré 6/6	1100	1	C-T11020W-MV	771-011-055	834 911 046
Battant de droite pour double porte avec système de fermeture carré 6/6	1200	1	C-T12020W-MV	771-011-060	834 911 056
Battant de droite pour double porte avec système de fermeture carré 6/6	1350	1	C-T13520W-MV	771-011-013	834 911 066
Battant de droite pour double porte avec système de fermeture carré 6/6	1600	1	C-T16020W-MV	771-011-080	834 911 076
Battant de gauche pour double porte, sans système de fermeture	1100	1	C-T11020W-OV	771-011-155	834 911 106
Battant de gauche pour double porte, sans système de fermeture	1200	1	C-T12020W-OV	771-011-160	834 911 116
Battant de gauche pour double porte, sans système de fermeture	1350	1	C-T13520W-OV	771-011-113	834 911 126
Battant de gauche pour double porte, sans système de fermeture	1600	1	C-T16020W-OV	771-011-180	834 911 136
Portes en tôle d'acier, RAL 7035					
Porte, charnières de porte à droite, système de fermeture = 4kt6/6	600	1	C-T6020	771-012-060	834 491 006
Porte, charnières de porte à droite,	800	1	C-T8020	771-012-080	834 491 016

Larg. Emb. Type mm



771-012-060

système de fermeture = 4kt6/6	600	1	C-16020	771-012-060	834 491 006
Porte, charnières de porte à droite, système de fermeture = 4kt6/6	800	1	C-T8020	771-012-080	834 491 016
Porte, charnières de porte à droite, système de fermeture = 4kt6/6	850	1	C-T8520	771-012-085	834 491 026
Porte, charnières de porte à droite, système de fermeture = 4kt6/6	1000	1	C-T10020	771-012-100	834 491 036
Battant de droite pour double porte avec système de fermeture carré 6/6	1100	1	C-T11020-MV	771-013-055	834 912 046
Battant de droite pour double porte avec système de fermeture carré 6/6	1200	1	C-T12020-MV	771-013-060	834 912 056
Battant de droite pour double porte avec système de fermeture carré 6/6	1350	1	C-T13520-MV	771-013-013	834 912 066
Battant de droite pour double porte avec système de fermeture carré 6/6	1600	1	C-T16020-MV	771-013-080	834 912 076
Battant de gauche pour double porte, sans système de fermeture	1100	1	C-T11020-OV	771-013-155	834 912 106
Battant de gauche pour double porte, sans système de fermeture	1200	1	C-T12020-OV	771-013-160	834 912 116
Battant de gauche pour double porte, sans système de fermeture	1350	1	C-T13520-OV	771-013-113	834 912 126
Battant de gauche pour double porte, sans système de fermeture	1600	1	C-T16020-OV	771-013-180	834 912 136

Set

Set

C-SCH

C-SCH2

771-368-010

771-368-020



771	-368	_010





771	-01	4-0	160

771-016-060



Désignation	Larg. mm	Emb.	Туре	N° de réf.	E-No
Portes en aluminium, RAL 9010					
Porte, charnières de porte à droite, système de fermeture = 4kt6/6	600	1	C-TA6020W	771-014-060	834 914 006
Porte, charnières de porte à droite, système de fermeture = 4kt6/6	800	1	C-TA8020W	771-014-080	834 914 016
Porte, charnières de porte à droite, système de fermeture = 4kt6/6	850	1	C-TA8520W	771-014-085	834 914 026
Porte, charnières de porte à droite, système de fermeture = 4kt6/6	1000	1	C-TA10020W	771-014-100	834 914 036
Battant de droite pour double porte avec système de fermeture carré 6/6	1100	1	C-TA11020W-MV	771-015-055	834 914 046
Battant de droite pour double porte avec système de fermeture carré 6/6	1200	1	C-TA12020W-MV	771-015-060	834 914 056
Battant de droite pour double porte avec système de fermeture carré 6/6	1350	1	C-TA13520W-MV	771-015-013	834 914 066
Battant de droite pour double porte avec système de fermeture carré 6/6	1600	1	C-TA16020W-MV	771-015-080	834 914 076
Battant de gauche pour double porte, sans système de fermeture	1100	1	C-TA11020W-OV	771-015-155	834 914 106
Battant de gauche pour double porte, sans système de fermeture	1200	1	C-TA12020W-OV	771-015-160	834 914 116
Battant de gauche pour double porte, sans système de fermeture	1350	1	C-TA13520W-OV	771-015-113	834 914 126
Battant de gauche pour double porte, sans système de fermeture	1600	1	C-TA16020W-OV	771-015-180	834 914 136
Portes en aluminium, RAL 7035					
Porte, charnières de porte à droite, système de fermeture = 4kt6/6	600	1	C-TA6020	771-016-060	834 915 006
Porte, charnières de porte à droite, système de fermeture = 4kt6/6	800	1	C-TA8020	771-016-080	834 915 016
Porte, charnières de porte à droite, système de fermeture = 4kt6/6	850	1	C-TA8520	771-016-085	834 915 026
Porte, charnières de porte à droite, système de fermeture = 4kt6/6	1000	1	C-TA10020	771-016-100	834 915 036
Battant de droite pour double porte avec système de fermeture carré 6/6	1100	1	C-TA11020-MV	771-017-055	834 915 046
Battant de droite pour double porte avec système de fermeture carré 6/6	1200	1	C-TA12020-MV	771-017-060	834 915 056
Battant de droite pour double porte avec système de fermeture carré 6/6	1350	1	C-TA13520-MV	771-017-013	834 915 066
Battant de droite pour double porte avec système de fermeture carré 6/6	1600	1	C-TA16020-MV	771-017-080	834 915 076
Battant de gauche pour double porte, sans système de fermeture	1100	1	C-TA11020-OV	771-017-155	834 915 106
Battant de gauche pour double porte, sans système de fermeture	1200	1	C-TA12020-OV	771-017-160	834 915 116
Battant de gauche pour double porte, sans système de fermeture	1350	1	C-TA13520-OV	771-017-113	834 915 126
Battant de gauche pour double porte, sans système de fermeture	1600	1	C-TA16020-OV	771-017-180	834 915 136
Charnières 120°					
Charnières 120°, à 1 porte , Set = 8 pièces		Set	C-SCH	771-368-010	
Charnières 120°, à 2 portes , Set = 8 pièces	8	Set	C-SCH2	771-368-020	



834 990 036

771-423-010







771-054-063



771-054-063





771-086-010

771-423-010

Désignation	Larg. mm	Haut. mm	Prof. mm	Emb.	Туре	N° de réf.	E-No
Socle isolé sans cach	es latéra	ux, RAL	9005				
Socle isolé, alignable	600	100	275	1	C-SO60271	771-054-062	834 930 306
Socle isolé, alignable	800	100	275	1	C-SO80271	771-054-082	834 930 316
Socle isolé, alignable	850	100	275	1	C-SO85271	771-054-852	834 930 326
Socle isolé, alignable	1000	100	275	1	C-SO100271	771-054-102	834 930 336
Socle isolé, alignable	1100	100	275	1	C-SO110271	771-054-112	834 930 346
Socle isolé, alignable	1200	100	275	1	C-SO120271	771-054-122	834 930 356
Socle isolé, alignable	1350	100	275	1	C-SO135271	771-054-132	834 930 366
Socle isolé, alignable	1600	100	275	1	C-SO160271	771-054-162	834 930 376
Socle isolé sans cach	es latéra	ux, RAL	9005				
Socle isolé, alignable	600	100	350	1	C-SO60351	771-054-063	834 930 406
Socle isolé, alignable	800	100	350	1	C-SO80351	771-054-083	834 930 416
Socle isolé, alignable	850	100	350	1	C-SO85351	771-054-853	834 930 426
Socle isolé, alignable	1000	100	350	1	C-SO100351	771-054-103	834 930 436
Socle isolé, alignable	1100	100	350	1	C-SO110351	771-054-113	834 930 446
Socle isolé, alignable	1200	100	350	1	C-SO120351	771-054-123	834 930 456
Socle isolé, alignable	1350	100	350	1	C-SO135351	771-054-133	834 930 466
Socle isolé, alignable	1600	100	350	1	C-SO160351	771-054-163	834 930 476
Cache latéral pour so	cle isolé,	RAL 90	05				
Cache latéral		100	275	1	C-SB271	771-058-127	834 930 506
Cache latéral		100	350	1	C-SB351	771-058-135	834 930 516
Vissage du socle							
Vissage du socle par le l vis à 6 pans M12 x 30	oas,			Set	C-SVU	771-430-010	834 990 046
Attache de fixation du	ı fond						
Attache de fixation du fo pour socle	ond			Set	C-BBL	771-086-010	834 990 026
Mise à niveau du socl							

Set

C-NIV

Mise à niveau du socle



Larg. Désignation N° de réf. E-No Haut. Prof. Emb. Type mm mm mm Cadre vertical, RAL 9010 Cadre vertical 2000 275 Set C-BRV2720W 771-060-275 834 991 006 Cadre vertical 2000 Set C-BRV3520W 771-060-350 834 991 016

weber.mes

771-060-275



7	71	l –	N	61	l –	n	85	ï

Cadre horizontal, RAL	. 9010				
Cadre horizontal	600	Set	C-BRH60W	771-061-060	834 991 026
Cadre horizontal	800	Set	C-BRH80W	771-061-080	834 991 036
Cadre horizontal	850	Set	C-BRH85W	771-061-085	834 991 046
Cadre horizontal	1000	Set	C-BRH100W	771-061-100	834 991 056
Cadre horizontal	1100	Set	C-BRH110W	771-061-110	834 991 066
Cadre horizontal	1200	Set	C-BRH120W	771-061-120	834 991 076
Cadre horizontal	1350	Set	C-BRH135W	771-061-135	834 991 086

Set

C-BRH160W

1600



771-062-085	
-------------	--

Cache de protection, R	AL 9010					
Cache de protection	600	75	Set	C-BSA60W	771-062-060	834 991 106
Cache de protection	850	75	Set	C-BSA85W	771-062-085	834 991 116
Cache de protection	1100	75	Set	C-BSA110W	771-062-110	834 991 126
Cache de protection	1350	75	Set	C-BSA135W	771-062-135	834 991 136
Cache de protection	1600	75	Set	C-BSA160W	771-062-160	834 991 146



771-063-275

	Profilé de profondeur avec cornière de fixa	ation (s	et haut	/bas)
TO THE	Profilé de profondeur avec cornière de fixation	275	Set	С-П
122	Profilé de profondeur avec cornière de fivation	350	Sat	C-TT

Cadre horizontal

Sot	C TTP25	771_062_250	924 001 166
Set	C-TTB27	771-063-275	834 991 156

771-061-160

834 991 096



Traverse de fixation pour univers N, avec rail de fixation							
Traverse de fixation	600	Set	C-QTUN60	771-064-060	834 991 206		
Traverse de fixation	850	Set	C-QTUN85	771-064-085	834 991 216		
Traverse de fixation	1100	Set	C-QTUN110	771-064-110	834 991 226		
Traverse de fixation	1350	Set	C-QTUN135	771-064-135	834 991 236		
Traverse de fixation	1600	Set	C-OTUN160	771-064-160	834 991 246		



Désignation	Larg. mm	Haut. mm	Prof. mm	Emb.	Type	N° de réf.	E-No
Plaque de montage, zinguée, a	vec m	atériel	de fixa	ation , p	oour weber.me	es C	
Plaque de montage	600	2000		1	C-MP6020	771-118-060	834 940 056
Plaque de montage	800	2000		1	C-MP8020	771-118-080	834 940 066
Plaque de montage	1000	2000		1	C-MP10020	771-118-100	834 940 076
Plaque de montage	1200	2000		1	C-MP12020	771-118-120	834 940 086
Paroi de séparation d'armoire,	zingu	ée					
Paroi de séparation		2000	275	1	C-FT2720	771-048-275	834 930 526
Paroi de séparation		2000	350	1	C-FT3520	771-048-350	834 930 536
Aménagement intérieur							
Trame de porte			275	Set	C-TSP27	771-066-275	834 991 256
Trame de porte			350	Set	C-TSP35	771-066-350	834 991 266
Support latéral, avec matériel de fixation			275	Set	C-STR27	771-067-275	834 991 276
Support latéral, avec matériel de fixation			350	Set	C-STR35	771-067-350	834 991 286
Profilé universel (2 pièces), avec matériel de fixation			275	Set	C-UP27	771-068-275	834 991 306
Profilé universel (2 pièces), avec matériel de fixation			350	Set	C-UP35	771-068-350	834 991 316
Traverse de fixation (2 pièces) avec matériel de fixation, 1 partie	600			Set	C-QP60	771-625-060	834 991 326
Traverse de fixation (2 pièces) avec matériel de fixation, 1 partie	800			Set	C-QP80	771-625-080	834 991 336
Traverse de fixation (2 pièces) avec matériel de fixation, 1 partie	850			Set	C-QP85	771-625-085	834 991 346
Traverse de fixation (2 pièces) avec matériel de fixation, 1 partie	1000			Set	C-QP100	771-625-100	834 991 356
Traverse de fixation (2 pièces) avec matériel de fixation, 2 parties	1100			Set	C-QP110	771-625-110	834 991 366
Traverse de fixation (2 pièces) avec matériel de fixation, 2 parties	1200			Set	C-QP120	771-625-120	834 991 376
Traverse de fixation (2 pièces) avec matériel de fixation, 2 parties	1350			Set	C-QP135	771-625-135	834 991 386
Traverse de fixation (2 pièces) avec matériel de fixation, 2 parties	1600			Set	C-QP160	771-625-160	834 991 396
Profil C "rail serre-câbles"	600			1	C-CPB60	771-069-060	834 991 406
Profil C "rail serre-câbles"	850			1	C-CPB85	771-069-085	834 991 416
Profil C "rail serre-câbles"	1100			1	C-CPB110	771-069-110	834 991 426
Profil C "rail serre-câbles"	1350			1	C-CPB135	771-069-135	834 991 436
Drofil C "roil corro câblec"	1600			1	C CDR160	771_060_160	924 001 446







771-066-275



771-067-275



771-068-275



771-625-060



C-CPB160

771-069-160

834 991 446

1600

Profil C "rail serre-câbles"





	Désignation	Emb.	Туре	N° de réf.	E-No
771-622-010	Jonction d'armoire, plaque perforée Jonction d'armoire Set = 2 pièces	Set	C-FV	771-622-010	834 991 516
771-074-010	Jonction d'armoire, plaque perforée pour hat Jonction d'armoire Set = 2 pièces	ut Set	C-FVD	771-074-010	834 991 526
771-647-010	Cornière de fixation de paroi Cornière de fixation de paroi avec matériel de fixation Set = 2 pièces	Set	C-WW	771-647-010	834 991 536
771-455-010	Jonction de socles Jonction de socles Set = 2 pièces	Set	C-SOV	771-455-010	834 991 546
	Etrier de fixation Etrier de fixation avec matériel de fixation Set = 2 pièces	Set	C-BEB	771-736-010	834 991 506
771-736-010 771-636-010	Ecrous de profilé avec filetage Ecrous de profilé avec filetage M6, set = 50 pc. Ecrous de profilé avec filetage M8, set = 50 pc.	Set Set	C-PM6 C-PM8	771-636-010 771-636-020	169 019 809 169 019 819
771-646-010	Support de plaque de protection Support de plaque de protection, avec matériel de fixation Set = 20 pièces	Set	С-ВРН	771-646-010	834 991 576
771-897-010	Vis de taraudage M6 x 13 Vis de taraudage M6 x 13, Torx X30 Set = 50 pièces	Set	C-GFS	771-897-010	834 991 586




Dimensions extérieures armoire standard

1 porte










Dimensions	Largeurs d'armoire	Hauteurs d'armoire	Profondeurs d'armoire
Mesure B [mm]	600, 800, 850, 1000	_	_
Mesure H [mm]	_	2000	_
Mesure T [mm]	-	_	275, 350

2 portes

Les portes de l'armoire de largeur 1350 mm ne sont pas disposées de manière symétrique. Elles se répartissent en une porte à 2 panneaux (largeur 550 mm) et une porte à 3 panneaux (largeur 800 mm).










Dimensions	Largeurs d'armoire	Hauteurs d'armoire	Profondeurs d'armoire
Mesure B [mm]	1100, 1200, 1350, 1600	_	_
Mesure H [mm]	_	2000	_
Mesure T [mm]	_	_	275, 350


Dimensions intérieures armoire standard


Bâti d'armoire avec profilé portant

















weber.mes C - profilé portant









Socle




Dimensions extérieures







Perforation pour fixation sur fond

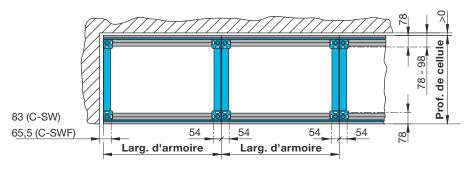

Paroi de séparation d'armoire

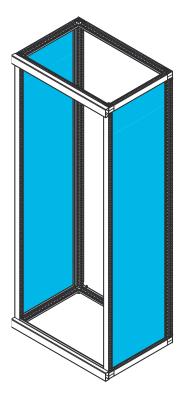




Projection paroi de séparation d'armoire


Dimensions	pour hauteur d'armoire 2000
Mesure H [mm]	1904

Porte en tôle d'acier avec éléments encastrés

1 porte



2 portes




1 porte

		Largeur	d'armoir	e [mm]	
Dimensions boulons filetés		600	800	850	1000
Largeur max. d'encastrement	Α	490	690	740	890
Distance de boulons	В	475	675	715	875
		1			
		l			
Dimensions profilé de porte		Largeur	d'armoir	e [mm]	
Dimensions profilé de porte Largeur max. d'encastrement	С	Largeur 490	d'armoir 690	e [mm]	890
<u> </u>	C D	_ <u> </u>			890 875

2 portes


		Largeur	d'armoir	e [mm]	
Dimensions boulons filetés		1100	1200	1350	1600
Largeur max. d'encastrement	Α	2 x 440	2 x 490	2 x 590	2 x 690
Distance de boulons	В	2 x 425	2 x 475	2 x 550	2 x 675
Dimensions profilé de porte		Largeur	d'armoire	e [mm]	
Largeur max. d'encastrement	С	2 x 440	2 x 490	2 x 565	2 x 690
Distance de trous	D	2 x 425	2 x 475	2 x 550	2 x 675
Distance intérieure profilé de porte	E	2 x 405	2 x 455	2 x 530	2 x 655
D			d'armoir	e [mm]	
Dimensions boulons filetés		2000			
Largeur max. d'encastrement	F	800			
Distance de boulons	G	1798			
Dimensions profilé de porte		Hauteur	d'armoir	e [mm]	
Distance intérieure profilé de porte	Н	1798	•	•	•

Profilé de porte



	Hauteur d'armoire [mm]
Dimensions	2000
Longueur de profilé	1798

Profilé de profondeur

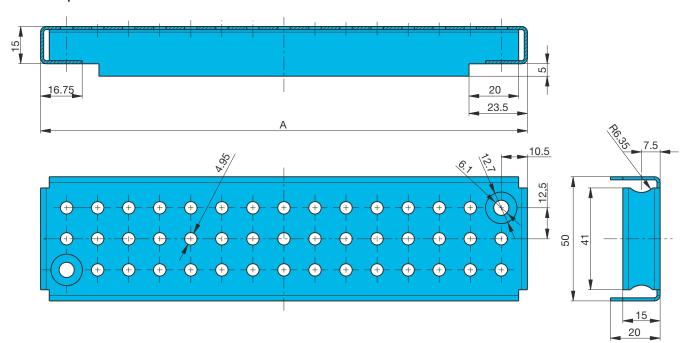



Dimensions	275	350
Longueur de profilé A [mm]	171	246

Etrier de fixation, petit


54.5 37.5 12.5 A A 25 36 40


Etrier de fixation, long

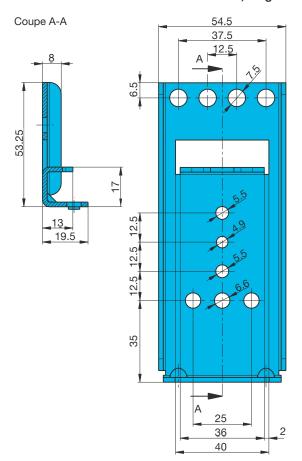




Cache de protection




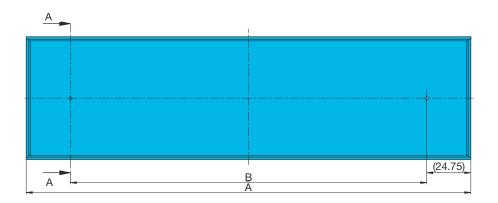




	Largeur d'armoire [mm]					
Dimensions [mm]	600	850	1100	1350	1600	
Longueur A [mm]	498.5	748.5	998.5	1248.5	1498.5	
Distance de boulons B [mm]	450.0	700.0	950.0	1200.0	1450.0	

Cadre vertical




	Hauteur d'armoire [mm]
Dimensions [mm]	2000
Longuer de profilé [mm]	1896
Nombre de modules	12


Vis pour cadre vertical

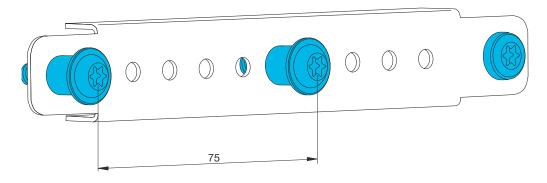


Cadre horizontal


jusqu'à la variante 110

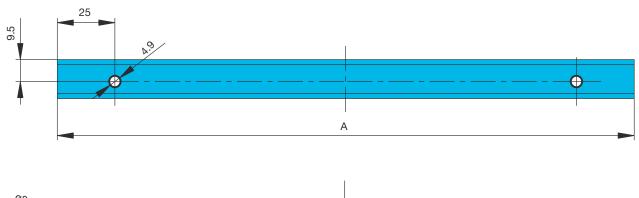

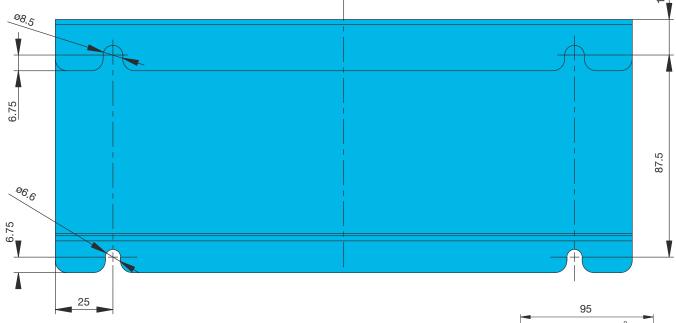




à partir de la variante 110

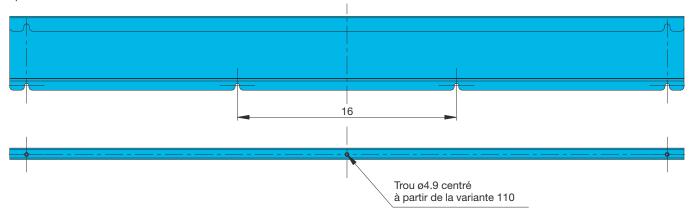



	Largeur d'armoire [mm]							
Dimensions [mm]	600	800	850	1000	1100	1200	1350	1600
Variante	060	080	085	100	110	120	135	160
Largeur [mm]	500	700	750	900	1000	1100	1250	1500
Distance de trous [mm]	-	-	-	-	325	350	400	500


Traverse de fixation

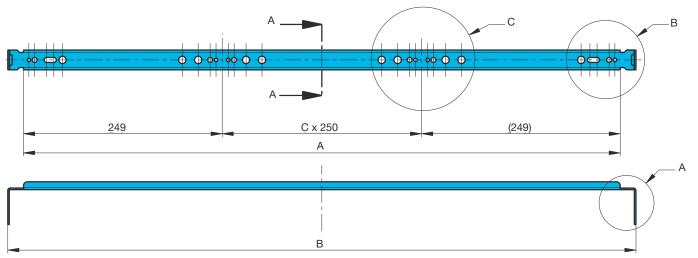


Coupe A-A










	Largeur d'armoire [mm]						
Dimensions [mm]	600	850	1100	1350	1600		
Variante	060	085	110	135	160		
Largeur d'armoire [mm]	600	850	1100	1350	1600		
Longueur de profilé A [mm]	498,0	748,0	998,0	1248,0	1498,0		
Longueur totale B [mm]	537,5	787,5	1037,5	1287,5	1537,5		
Perforations	-	1	2	3	4		




Tôle de recouvrement avec découpe d'introduction

Gabarit de perçage découpe d'introduction dans la largeur d'armoire


Largeur d'armoire 600




Largeur d'armoire 1100




Largeur d'armoire 800




Largeur d'armoire 1200




Largeur d'armoire 850




Largeur d'armoire 1350



Largeur d'armoire 1000




Largeur d'armoire 1600



Dimensions [mm]	Largeur de plaque A [mm]	Largeur de plaque B [mm]
Largeur de découpe	174	298


Profondeur de découpe d'introduction

sans plaque




	Profondeur d'armoire [mm]			
Dimensions [mm]	275	350		
Profondeur de découpe T	100	100		


Plaques de montage et accessoires

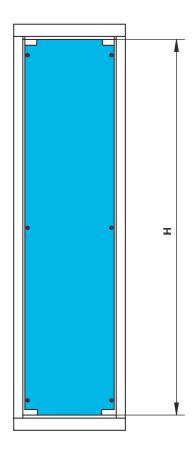

1 plaque de montage



2 plaques de montage avec pièce intercalaire de plaques de montage

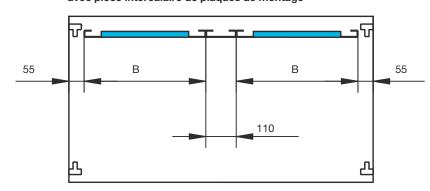


Largeur d'armoire [mm]					
Dimensions [mm]	600	800	1000	1200	1600*
Largeur utile B	490	690	890	1090	2 x 690

 $^{^{\}star}$ = largeur utile supplémentaire avec pièce intercalaire de plaques de montage : 110 mm


	Hauteur d'armoire [mm]		
Dimensions [mm]	2000		
Hauteur utile H	1850		

Rails et profilés

Profilé universel

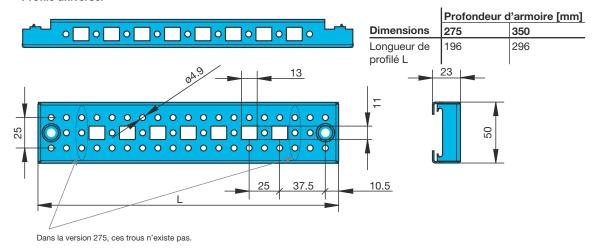


Traverse de fixation

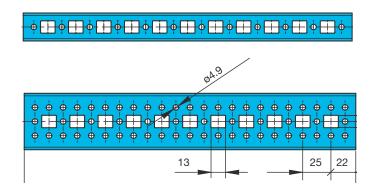

_	25	
		
-		20
		,

	Largeur d'armoire [mm]							
Dimensions	600	800	850	1000	1100	1200	1350	1600
Longueur de	494	694	744	894	994	1094	1244	1494

Trame de porte




	Profondeur d'armoire [mm]			
Dimensions	275	350		
Longueur de profilé L	175	275		

Support latéral

27


	Protondeur d'armoire [mm]			
Dimensions	275	350		
Longueur de profilé L	195	295		


Vis pour cadre vertical



Rails et profilés

Profilé de soutien









Dimensions Hauteur d'armoire [mm]
2000

Longueur de profilé H 1900

Profil C






1 partie

	Largeur d'armoire [mm]				
Dimensions [mm]	600	800	850	1000	
Longueur de profilé L [mm]	539	739	789	939	
Distance de trous A [mm]	7	7	7	7	

2 parties

	Largeur d'armoire [mm]				
Dimensions [mm]	1100	1200	1350	1600	
Longueur de profilé L [mm]	2 x 489	2 x 539	2 x 614	2 x 739	
Distance de trous A [mm]	7	7	7	7	

Etrier de fixation








Dans les armoires weber.mes C prévues pour le système d'équipement intérieur univers N, les éléments d'angle pour les rails de fixation univers N et les divers caches de protection sont déjà montés. Les armoires préparées pour le système univers N ne sont disponibles qu'en couleur RAL 9010 et dans les largeurs compatibles avec ce système (voir page 11). Pour équiper les armoires weber.mes C de couleur RAL 7035 du système univers N, il est nécessaire de commander et de poser différents accessoires. Pour une armoire de largeur 600 mm et de profondeur 275 mm par exemple, il faudra utiliser les accessoires suivants :

- Cadre vertical 771-060-275
- Cadre horizontal 771-061-060
- Cache de protection 771-062-060
- Profilé de profondeur avec cornière de fixation 771-063-275 (pour les profilés de profondeur avec étrier de fixation, commander le nombre approprié de profilés de profondeur avec cornière de fixation en fonction du nombre de panneaux et de la largeur des composants univers N (1 panneau, 2 panneaux, etc.)).

Instructions de montage des traverses de fixation

Les traverses 771-064-*** permettent de stabiliser les rails de fixation univers N. Ces traverses sont disponibles à partir de deux largeurs de panneau (voir page 15).

Dimensions entre la plaque de montage univers N de compteur et la porte

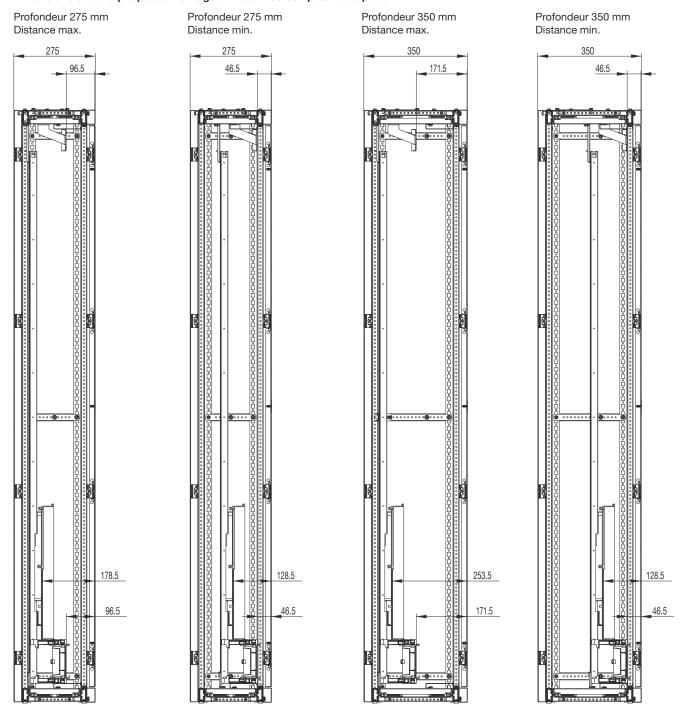





Répartition des profilés de profondeur

Les armoires weber.mes C prévues pour le système univers N sont équipées des profilés de profondeur avec étriers de fixation suivants :


Largeur d'armoire 600 mm




Largeur d'armoire 850 mm




Largeur d'armoire 1100 mm

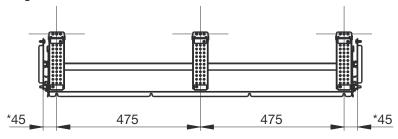

Largeur d'armoire 1350 mm



Largeur d'armoire 1600 mm

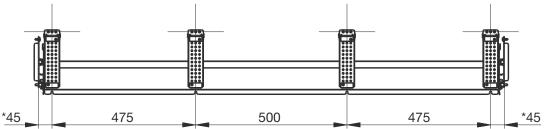

^{*} jusqu'au niveau de montage intérieur des supports



Siège principal

Hager AG Sedelstrasse 2 6020 Emmenbrücke Tél. 041 269 90 00 Fax 041 269 94 00

Filiales

Hager AG Chemin du Petit-Flon 31 1052 Le Mont-sur-Lausanne Tél. 021 644 37 00 Fax 021 644 37 05

Hager AG Ey 25 Tél. 031 925 30 00 Fax 031 925 30 05

3063 Ittigen-Berne

Fax 031 925 30 05

Hager AG Glattalstrasse 521 8153 Rümlang Tél. 044 817 71 71 Fax 044 817 71 75

www.hager.ch infoch@hager.com

